


	Ausgabe 1	Erstellt 22.06.00 Mz
	1. Änderung 12.08.00 Mz	2. Änderung 08.09.00 Mz

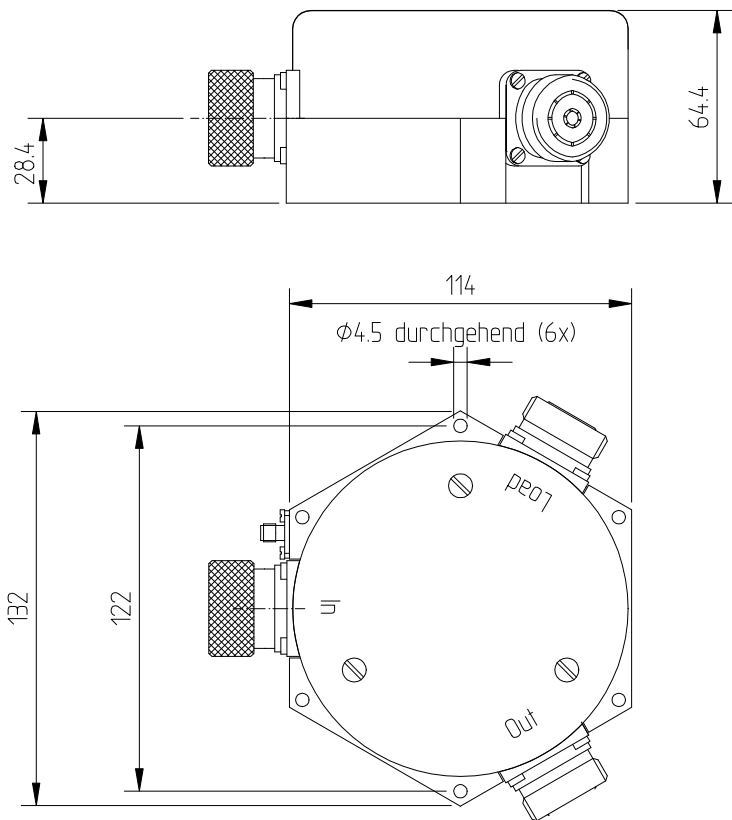

Frequency	: 260 ±2MHz
Isolation	: min 20dB
Insertion loss	: max 0.3dB
VSWR	: max 1.25
Power	: 1000W cw
Temperature range	: -10 ...+60°C
Monitor coupling	: -40 dB
Connectors	: 7/16" (In male, Out/Load female)
	Monitor: SMA (female)
Dimensions	: 132x114x65 mm

M=1:2.5	Art Circulator	Artikel-Nr. 2722 162 10831
	Typ VAC1083	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg