


	Ausgabe 1	Erstellt 29.01.01 Mz
	1. Änderung	2. Änderung

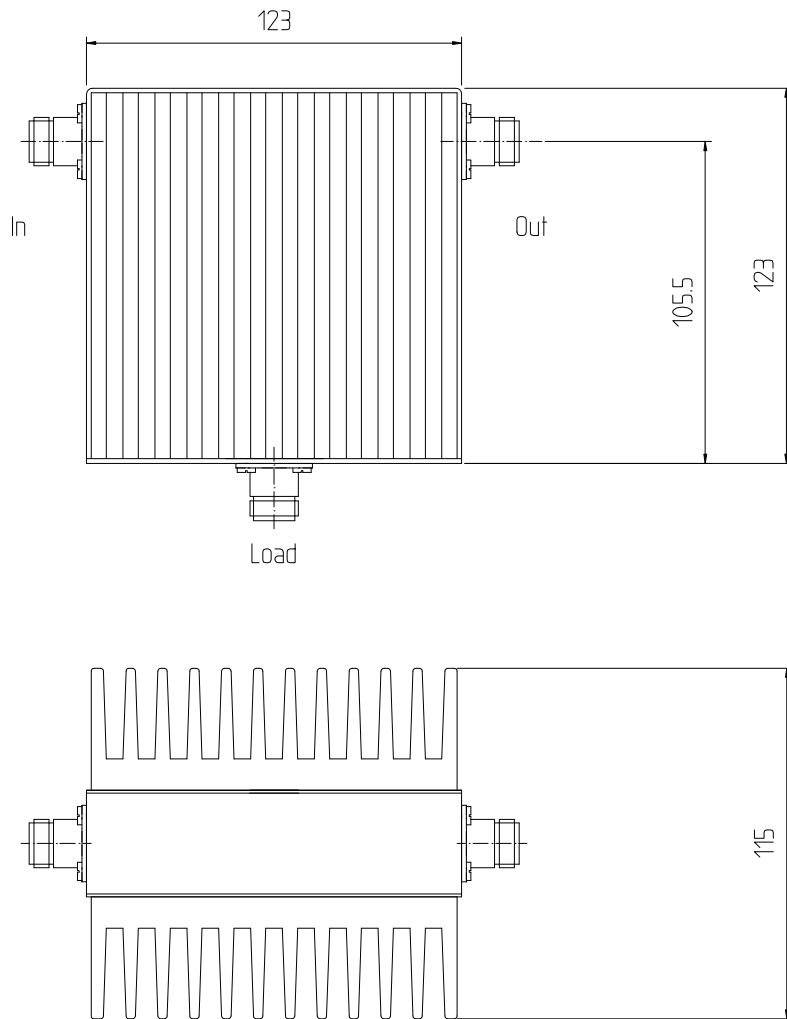

Frequency	:	490 ... 510 MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.3dB
VSWR Eingang	:	max 1.20
VSWR Ausgang	:	max 1.20
Power	:	max 1.0kW cw
Temperature range	:	0 ...+50°C (surface)
Connectors	:	N (3xfemale)
Dimensions	:	123x123x115 mm

M=1:2.5	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 10931
	Typ	VAF1093	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg	