


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 13.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

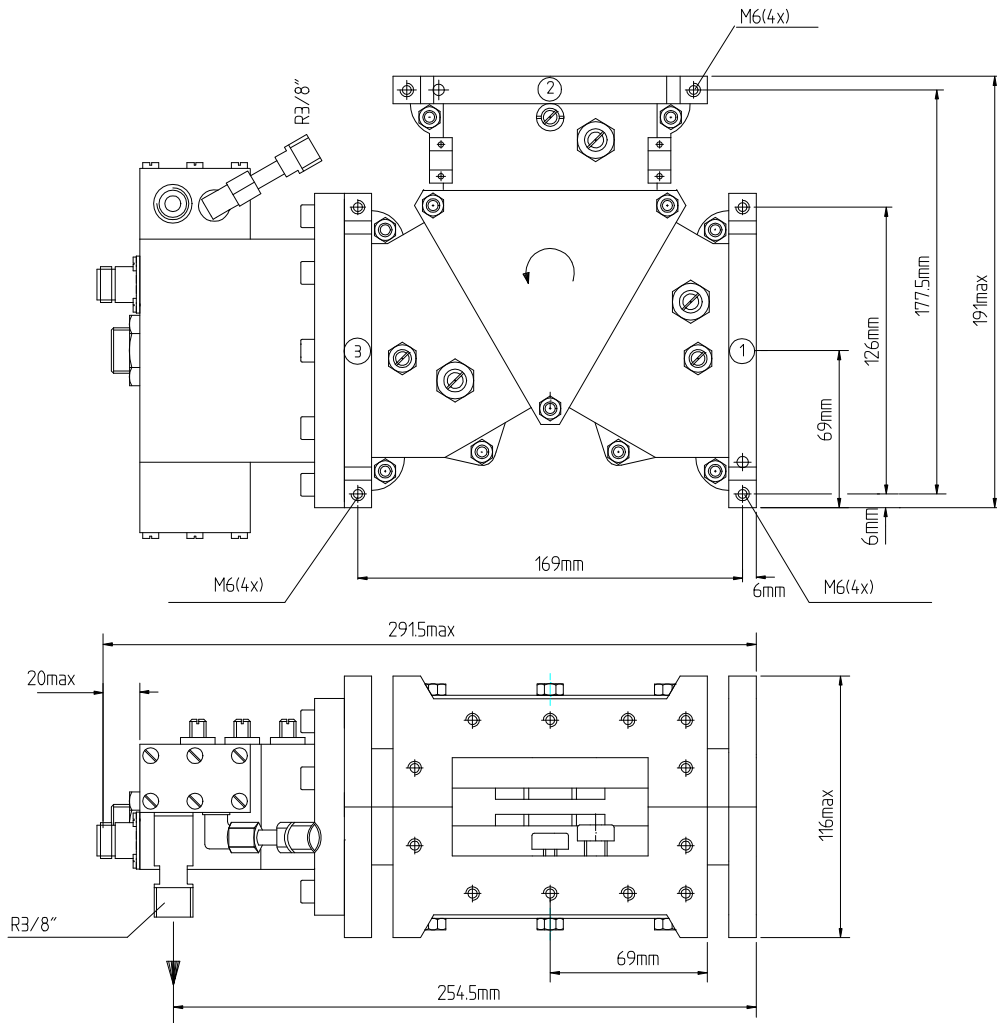

Frequency	:	2425...2475MHz
Isolation	:	min 23dB
Insertion loss	:	max 0.15dB
VSWR	:	max 1.15
Power	:	3000W cw
Monitor coupling	:	65dB ± 2dB
Temperature range	:	+5 ...+40°C
Connectors	:	Flange IEC PDR 26
Monitor	:	N(1 x female)
Dimensions	:	292x191x116mm

M 1 : 2	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 163 0206 1
	Typ	VHU 206	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg		