
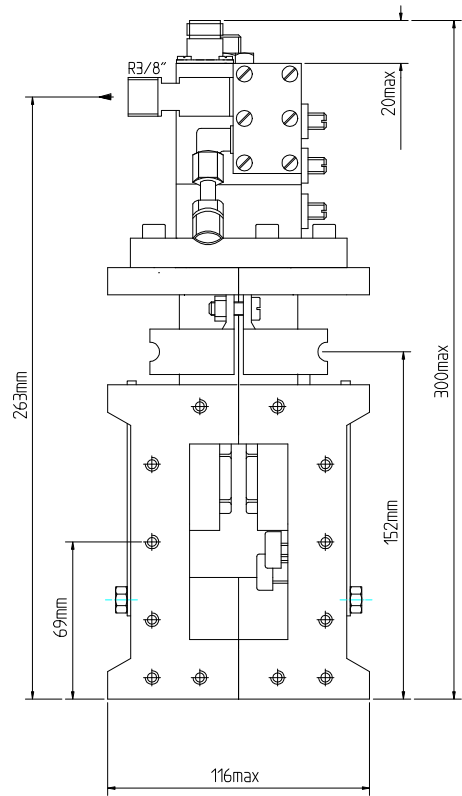


|        |             |                        |
|--------|-------------|------------------------|
| Datei: | Ausgabe 1   | Erstellt 13.03.2000 Sz |
|        | 1. Änderung | 2. Änderung            |

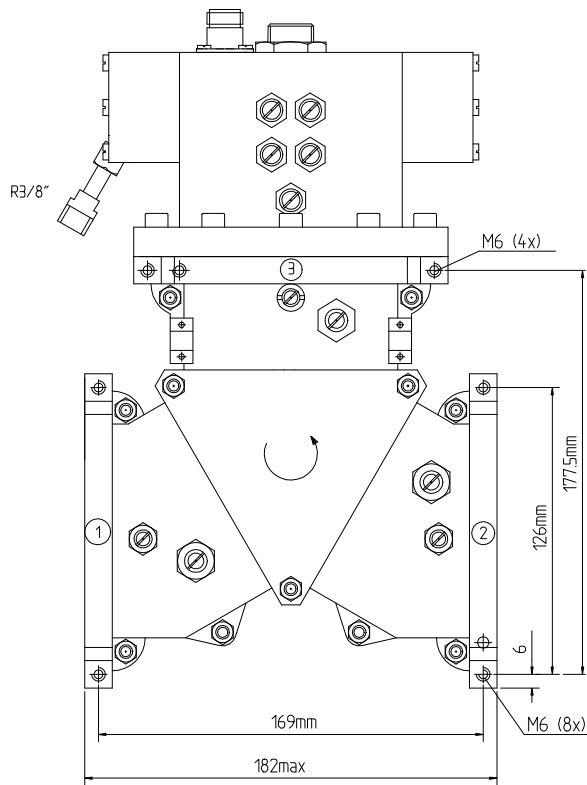

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| Frequency         | : | 2425...2475MHz    |
| Isolation         | : | min 23dB          |
| Insertion loss    | : | max 0.15dB        |
| VSWR              | : | max 1.15          |
| Power             | : | 3000W cw          |
| Monitor coupling  | : | 65dB ± 2dB        |
| Temperature range | : | +5 ...+40°C       |
| Connectors        | : | Flange IEC PDR 26 |
| Monitor           | : | N(1 x female)     |
| Dimensions        | : | 182x300x116mm     |

|              |     |           |                                                                                                                |                 |
|--------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| M 1 : 2      | Art | Isolator  | Artikel-Nr.                                                                                                    | 2722 163 0207 1 |
|              | Typ | VHU 207   | Blatt-Nr.                                                                                                      |                 |
| bearbeitet : |     | geprüft : |  Bauelemente GmbH, Hamburg |                 |