


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 13.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

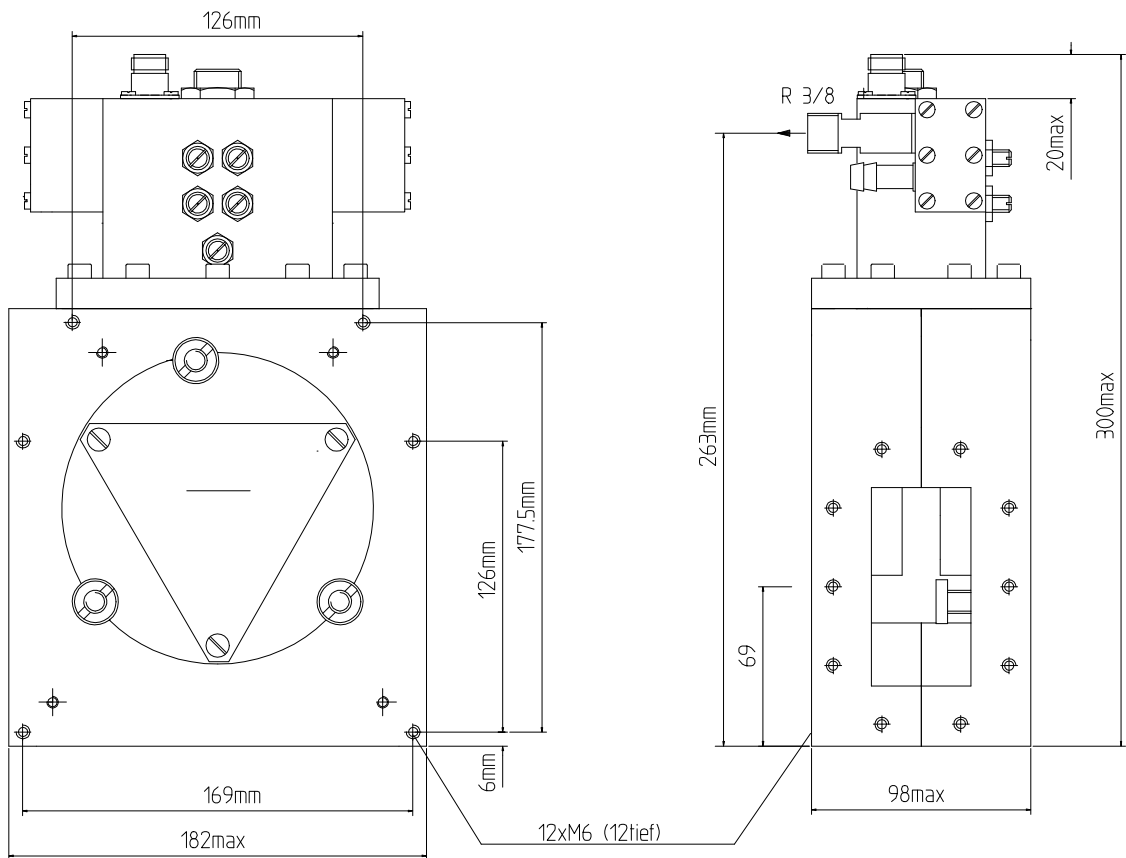

Frequency	:	2425...2475MHz
Isolation	:	min 23dB
Insertion loss	:	max 0.15dB
VSWR	:	max 1.15
Power	:	2000W cw
Temperature range	:	10 ...+50°C
Connectors	:	Flange IEC PDR 26
Monitor	:	N (1 x female)
Dimensions	:	182x300x98 mm

M	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 163 0210 1
	Typ	VHU 210	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg	