


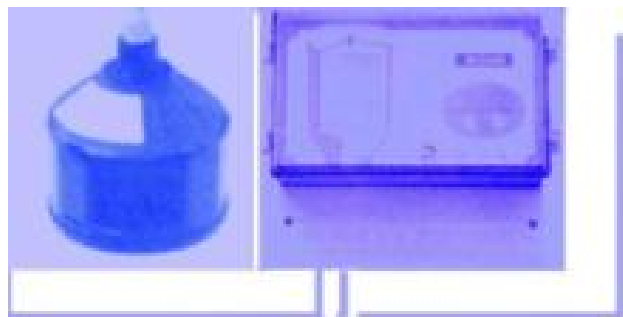

✚ **WCS23A/B/C/D** 分离型超声波物位传感器具有 **4** 种不同的测量范围，它们可以在蒸气、粉尘较大的环境下使用，同时也适应防爆场合下对物位进行非接触式连续测量。传感器表面可实现自清洁。4种传感器的最大量程分别为：

- WCS23A: 固体 7m、液体 15m
- WCS23B: 固体 15m、液体 20m
- WCS23C: 固体 20m、液体 30m
- WCS23D: 固体 35m、液体 40m

✚ **WCS24A/B/C/D** 分离型超声波物位传感器具有 **3** 种不同的测量范围，它们可以在高温、高压下对物位进行非接触式连续测量。环境温度可高达140℃左右，压力可达0.7Mpa，同时也适合防爆场合下使用。4种传感器的最大量程分别为：

- WCS24A: 固体 10m、液体 20m
- WCS24B: 固体 25m、液体 50m
- WCS24C: 固体 50m、液体 60m

✚ **WCS35** 型系列超声波测量仪是 **WCS23A/B/C/D** 和 **WCS24A/B/C/D** 系列配套使用。利用它们可以测量开口渠和堰的流量、水位，测定储罐和容器中的物位，并计算其被测介质的储量。它们与超声波测量仪配套使用的 **WCS23A/B/C/D** 和 **WCS24A/B/C/D** 超声波传感器分别可以用于防爆场合：E×m11CT/T4。本系列测量仪具有 **2** 种型号，它们的主要功能如下：

本系列测量仪具有 **2** 种型号，它们的主要功能如下：

- **WCS35A** 型超声波测量仪是单通道型产品。可实现1个点位的控制。
- **WCS35B** 型超声波测量仪是两通道型产品。可实现2个点位的控制。一台测量仪可以携带两个传感器。可以对2个不同形状不同大小的仓、罐和不同的介质进行非接触式连续测量。

✚ **WCS36** 型系列超声波测量仪是安装在仪表盘前面的盘装表，其性能指标与 **WCS35**

系列超声波测量仪是相同的。

本系列测量仪具有 2 种型号，它们的主要功能如下：

- **WCS36A** 型超声波测量仪是单通道型产品。可实现1个点位的控制。
- **WCS36B** 型超声波测量仪是两通道型产品。可实现2个点位的控制。一台测量仪可以携带两个传感器。可以对2个不同形状不同大小的仓、罐和不同的介质进行非接触式连续测量。