


上海海智贸易有限公司

Shanghai Haizhi Trade Co.,Ltd

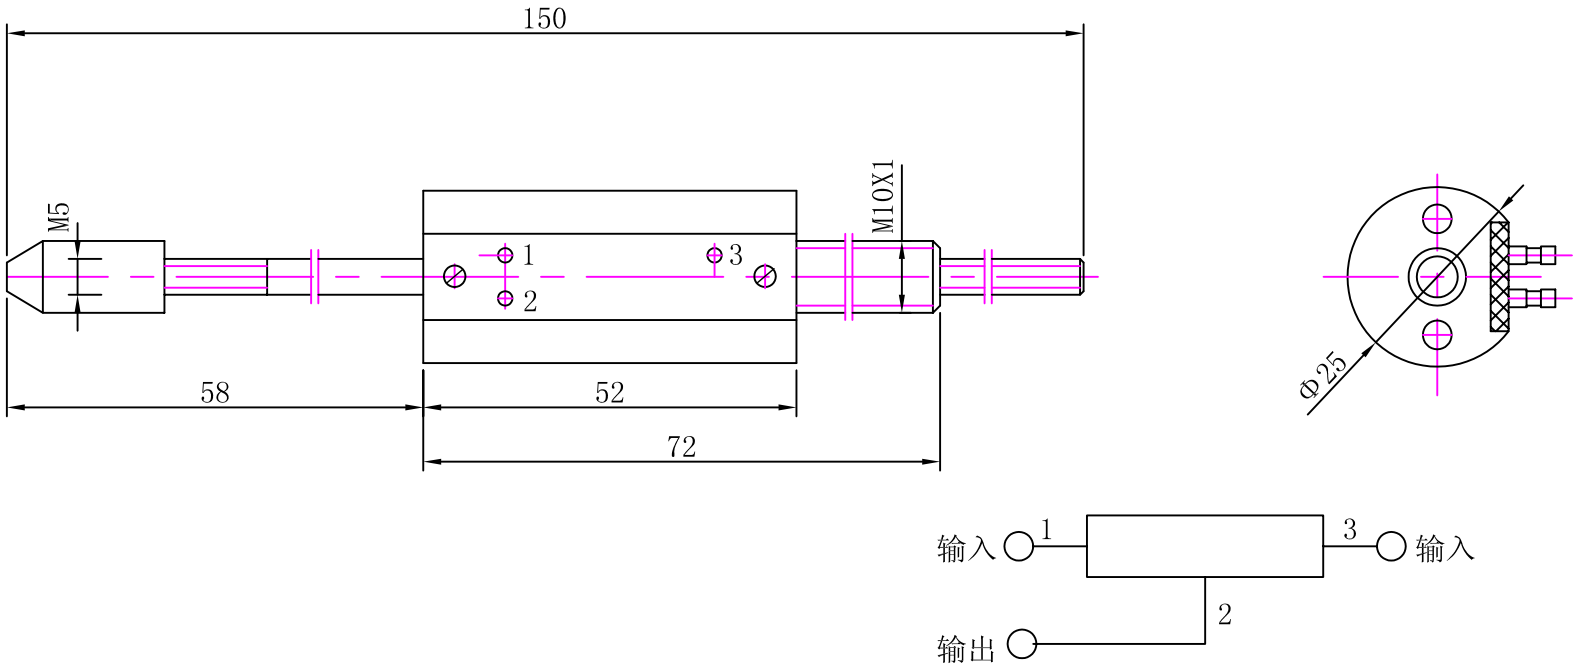

			未指定容许差尺寸之公差	比例	图号	WDM14-150	
1			$10 \geq L$ ± 0.3	1:1	审核	校对	制图
2			$10 < L \leq 100$ ± 0.5	单位			
3			$30 < L \leq 100$ ± 1.0	mm			
序号	日期	修正内容	角度 $\pm 5^\circ$	第三角法			

主要技术参数表

性能 \ 型号	Characteristic \ Model	WDM14-150
标称阻值 (K)	Standard resistance values	0.5-10K
总阻公差 (%)	Resistance tolerance	±15%
独立线性 (%)	Independence linearity	0.3 0.5
有效电气行程 (mm)	Effective electrical travel	11±1 14±1
输出平滑性 (%)	Output smoothness	≤0.1%
额定功率 (70°)W	Power rating	1
工作寿命 (400次/分)	Life(cycle)	10 × 10 ⁶
工作温度范围 (° C)	Operating temperature range	-15 -- +125
机械行程 (Max, mm)	Mechanical travel	16
绝缘强度 (RMS)	Dielectric strength	500V(1min) AC
绝缘电阻 (MΩ)	Insulation resistance	≥1000. DC. 500V/min
外形尺寸 (mm)	Dimensions	∅25X 72

			未指定容許差尺寸之公差	比 例	圖 號	WDM14-150	
1			10≥L ±0.3	2:1	審 核	校 對	制 圖
2			10<L≤100 ±0.5	單 位			
3			30<L≤100 ±1.0	mm			
序号	日 期	修 正 内 容	角度 ±5°	第三角法			