
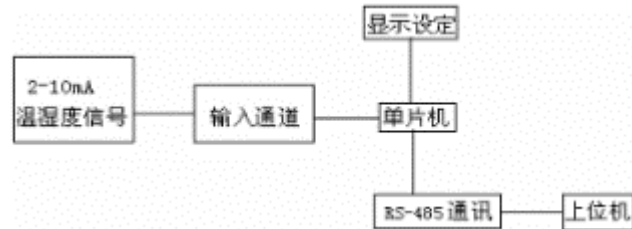


该系列仪表采用先进的单片机技术。能对多点温湿度参量集中巡回检测显示，并能与上位机进行通讯。该产品充分发挥了单片机高速数据处理能力，利用软件的灵活性，对多路参数分时测控，具有很高的性价比，而且还具有性能可靠，使用方便，适用范围广等优点。

∴ XWSS-07/08 智能温湿度巡检仪

原理框图：



主要技术指标

1、巡回检测路数：（应用户要求）8-32 路温度或湿度参数。

巡回时间：5 秒/对点

2、输入信号：4~20mA 电流信号或非标铂电阻传感器信号。

3、测量范围：温度:0~50℃ 湿度：0~100%RH

4、测量精度：温度：±0.3℃ 湿度：±1%RH

5、显示精度：温度：0.1℃ 湿度：1%RH

6、显示方式：可定显某参数或巡显多点参数。

7、使用环境：温度：0-50℃ 湿度：85%RH

8、电源：220V.AC/50Hz±10% 保险：2A

触点容量：220V.AC 0.5A

9、通讯方式：RS-485

10、模拟量输出（08 型）

输出温度湿度平均值。4-20mA 标准电流信号。

11、打印功能（可选）

内嵌微型打印机，手动或定时打印。