


YSU UBS 系列双色玻璃板液位计

■ 概述:

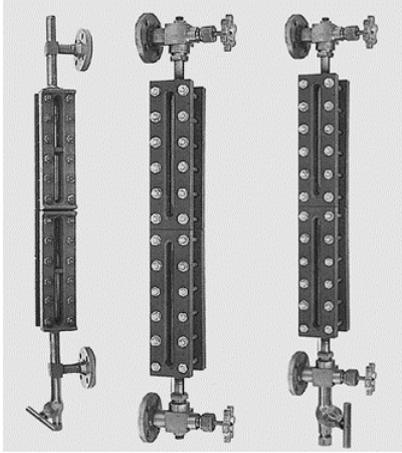

YSU、UBS 系列双色玻璃板液位计是 UB 型玻璃板液位计的更新产品，仪表气液相双色显示，观察清晰，采用不锈钢和 F4 密封填料制造，耐腐蚀性好。它广泛用于工业系统中敞开或密闭容器内介质的液位指示，特别是无色透明液体的现场指示。

[点击放大](#)

技术参 数:

测量范围:(安装中心距 mm L)300,500,800,1100,1400,1700...

工作压力 :4.0MPa

工作温度 : $\geq 250^{\circ}\text{C}$

阀门自动密封压力: $> 0.2\text{MPa}$

伴热蒸汽压力 : $\leq 0.6\text{MPa}$

蒸汽夹套接头 :G1/2"外螺纹连接法兰标准:

JB/T82.2-94 DN20 PN4.0 凸面法兰，其他法兰标准如

HGJ、GB、ANSI 等请用户注明。.


材质: 碳钢, 不锈钢

型号规格

YUS UBS	系列双色玻璃液位计				
	1	透光式，一般用于无色透明液体，且光线较好场合。		基本类型	
	2	透光式带蒸汽夹套,用于粘稠、易冻的液体介质。			
	3	反射式一般用于有色泽的液体，且光线较好场所。			
	4	反射式带蒸汽夹套,用于粘稠、易冻的液体介质。			
	5	防霜式，用于低温场合。		材质	
	6	照明式，用于光线较差的场合。			
		1	碳钢		
		2	不锈钢		
			1	300mm	测量范围

				2	500mm
				3	800mm
				4	1100mm
				5	1400mm
				6	1700mm

外形尺寸：

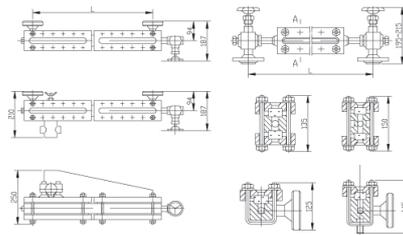

[点击放大](#)

订货须知：

型号规格 材质

测量范围 是否配套供应容器上法兰、螺栓、螺母、阀门及密封

工作压力 垫圈等配件。

工作温度。