


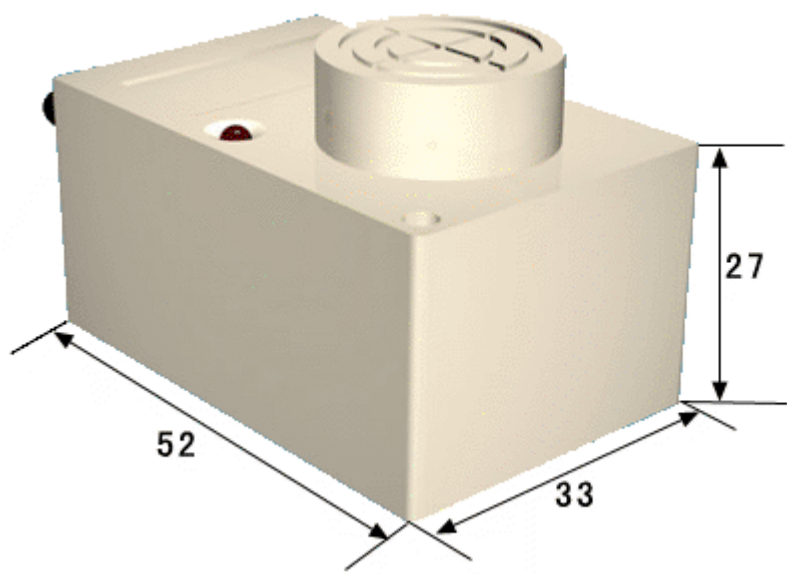

GH1电感式接近开关 ()

外形编号			19	
检测距离Sn[mm]			8	
具 备 型 号	DC 型	NPN 常开	GH1-319QA	
		NPN 常闭	GH1-319QB	
		NPN 一开一闭	GH1-419QC	
		PNP 常开	GH1-319QD	
		PNP 常闭	GH1-319QE	
		PNP 一开一闭	GH1-419QF	
		二线制 常开	GH1-219QG	
	AC 型	二线制 常闭	GH1-219QH	
		二线制 常开	GH1-219QK	
		二线制 常闭	GH1-219QX	
		三线制 一开一闭		
技 术 特 性	工作电压Ub[V]		DC[V]	10...36
			AC[V]	20...250
	开关频率 [HZ]		DC:300 AC:20	
	额定工作电流 [mA]		5...500 0.5...5A	
	工作环境温度 [°C]		-25...70	
	重复定位精度		≤ 5%Sn	
	消耗电流 [mA]		≤ 8	
	电压降 [V]		≤ 2.6	
	动作指示LED		red	
	短路/极性保护		●	
	连接方式		1.5m,PUR-电缆	
	外壳材料		PBT PBT	
	感应面材料		PBT	
	防护等级		Ip67	
	符合标准GB/T 14048.10		符合	