


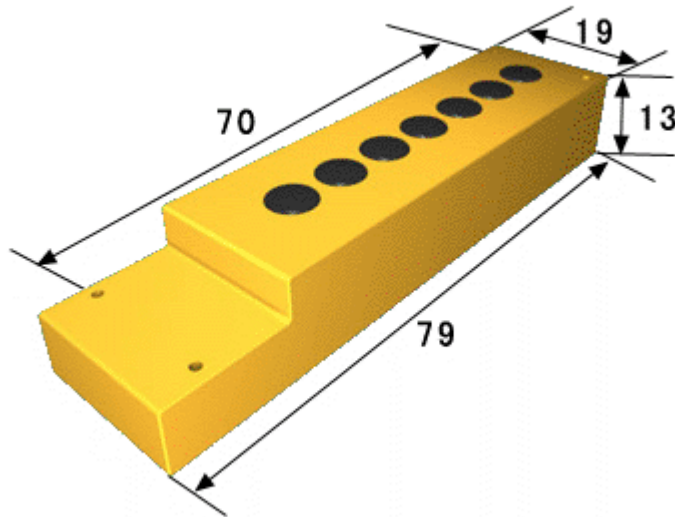

GH1电感式接近开关 ()

外形编号		20	
检测距离Sn[mm]		0...2	
具 备 型 号	DC 型	NPN 常开	GH1-320QA
		NPN 常闭	GH1-320QB
		NPN 一开一闭	GH1-420QC
		PNP 常开	GH1-320QD
		PNP 常闭	GH1-320QE
		PNP 一开一闭	GH1-420QF
		二线制 常开	GH1-220QG
		二线制 常闭	GH1-220QH
	AC 型	二线制 常开	
		二线制 常闭	
		三线制 一开一闭	

技 术 特 性	工作电压Ub[V]		DC[V]	10...36
			AC[V]	
	开关频率 [HZ]			DC:500
	额定工作电流 [mA]			3...15
	工作环境温度 [°C]			-25...70
	重复定位精度			≤ 5%Sn
	消耗电流 [mA]			≤ 8
	电压降 [V]			≤ 2.6
	动作指示LED			red
	短路/极性保护			●
	连接方式			1.5m,PUR-电缆
	外壳材料			PBT
	感应面材料			PBT
	防护等级			Ip67
	符合标准GB/T 14048.10			符合