


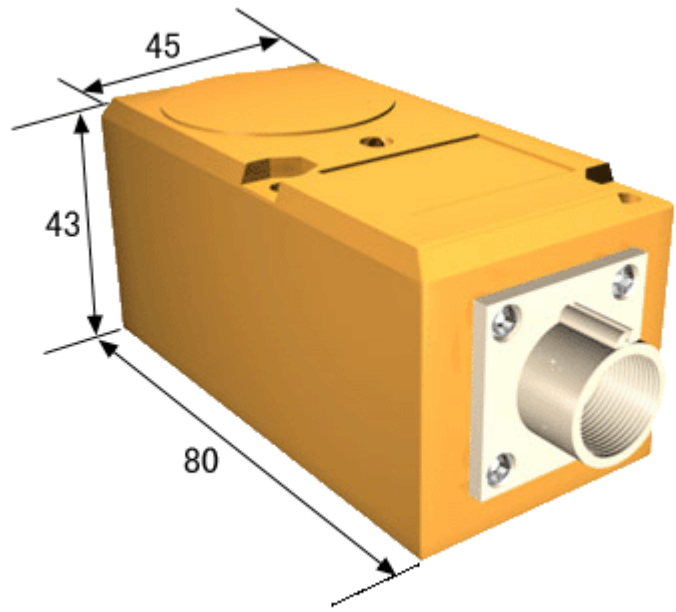

GH1电感式接近开关 ()

外形编号			22
检测距离Sn[mm]			20
具 备 型 号	DC 型	NPN 常开	GH1-322QA
		NPN 常闭	GH1-322QB
		NPN 一开一闭	GH1-422QC
		PNP 常开	GH1-322QD
		PNP 常闭	GH1-322QE
		PNP 一开一闭	GH1-422QF
		二线制 常开	GH1-222QG
	AC 型	二线制 常闭	GH1-222QH
		二线制 常开	GH1-222QK
		二线制 常闭	GH1-222QX
		三线制 一开一闭	GH1-222QY

技 术 特 性	工作电压Ub[V]		DC[V]	10...36
			AC[V]	20...250
	开关频率 [HZ]		DC:300 AC:20	
	额定工作电流 [mA]		5...300 0.5...10A	
	工作环境温度 [°C]		-25...70	
	重复定位精度		≤5%Sn	
	消耗电流 [mA]		≤8	
	电压降 [V]		≤2.6	
	动作指示LED		red	
	短路/极性保护		●	
	连接方式		1.5m,PUR-电缆/航插	
	外壳材料		PBT	
	感应面材料		PBT	
	防护等级		Ip67	
	符合标准GB/T 14048.10		符合	