
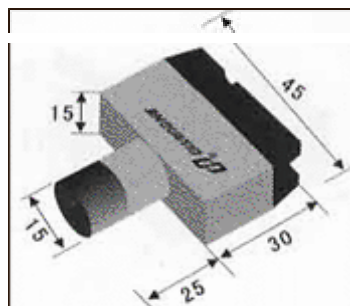


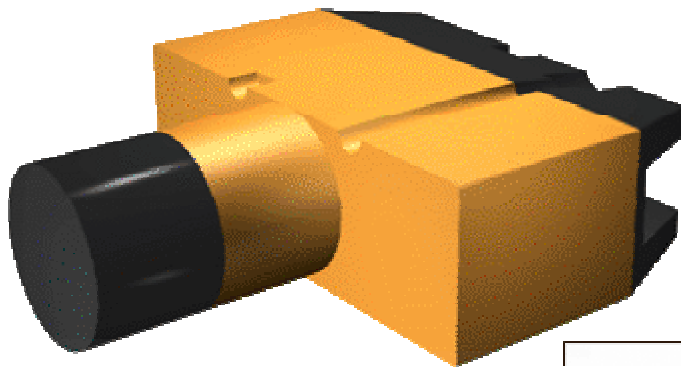

GH1 电感式接近开关 ()

外形编号		31	
检测距离 Sn[mm]		5	
具 备 型 号	DC 型	NPN 常开	GH1-331QA
		NPN 常闭	GH1-331QB
		NPN 一开一闭	GH1-431QC
		PNP 常开	GH1-331QD
		PNP 常闭	GH1-331QE
		PNP 一开一闭	GH1-431QF
	AC 型	二线制 常开	GH1-231QG
		二线制 常闭	GH1-231QH
		二线制 常开	GH1-231QK
		二线制 常闭	GH1-231QX
		三线制 一开一闭	
技 术 特 性	工 作 电 压	DC[V]	10...36
	Ub[V]	AC[V]	20...250
	开关频率	[HZ]	DC:300 AC:20
	额定工作电流	[mA]	5...500 0.5...5A
	工作环境温度	[°C]	-25...70
	重复定位精度		≤5%Sn
	消耗电流	[mA]	≤10
	电压降	[V]	≤2.6
	动作指示 LED		red
	短路/极性保护		●
	连接方式		接线柱
	外壳材料		PBT
	感应面材料		PBT
	防护等级		Ip67
	符 合 标 准	GB/T 14048.10	符合