


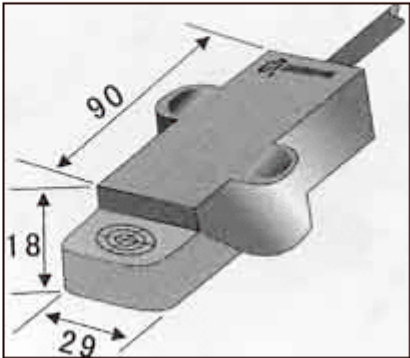

GH1电感式接近开关 ()

外形编号			34
检测距离Sn[mm]			5
具 备 型 号	DC 型	NPN 常开	GH1-334QA
		NPN 常闭	GH1-334QB
		NPN 一开一闭	GH1-434QC
		PNP 常开	GH1-334QD
		PNP 常闭	GH1-334QE
		PNP 一开一闭	GH1-434QF
		二线制 常开	GH1-234QG
	AC 型	二线制 常闭	GH1-234QH
		二线制 常开	GH1-234QK
		二线制 常闭	GH1-234QX
		三线制 一开一闭	

技 术 特 性	工作电压Ub[V]		DC[V]	10...36
			AC[V]	20...250
	开关频率 [HZ]		DC:500 AC:20	
	额定工作电流 [mA]		5...300	
	工作环境温度 [°C]		-25...70	
	重复定位精度		<=5%Sn	
	消耗电流 [mA]		<=8	
	电压降 [V]		<=2.6	
	动作指示LED		red	
	短路/极性保护		●	
	连接方式		1.5m,PUR-电缆/插件	
	外壳材料		PBT	
	感应面材料		PBT	
	防护等级		Ip67	
	符合标准GB/T 14048.10		符合	