
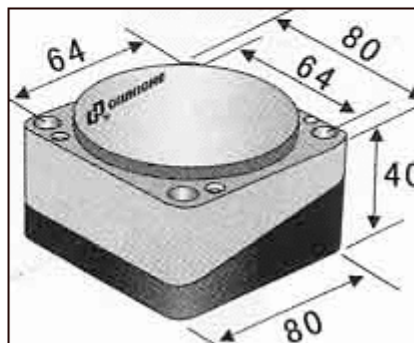


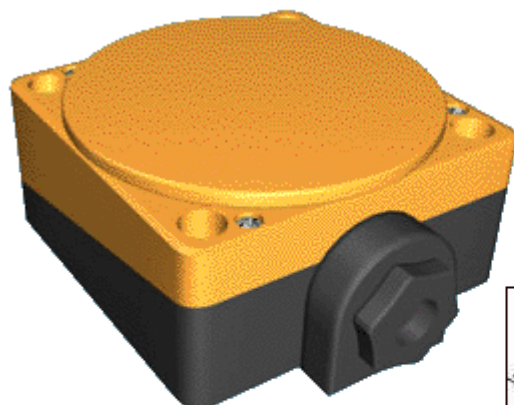

GH1电感式接近开关 ( )

|                  |          |           |           |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| 外形编号             |          |           | 47        |
| 检测距离Sn[mm]       |          |           | 50        |
| 具<br>备<br>型<br>号 | DC<br>型  | NPN 常开    | GH1-347QA |
|                  |          | NPN 常闭    | GH1-347QB |
|                  |          | NPN 一开一闭  | GH1-447QC |
|                  |          | PNP 常开    | GH1-347QD |
|                  |          | PNP 常闭    | GH1-347QE |
|                  |          | PNP 一开一闭  | GH1-447QF |
|                  | AC<br>型  | 二线制 常开    | GH1-247QG |
|                  |          | 二线制 常闭    | GH1-247QH |
|                  |          | 二线制 常开    | GH1-247QK |
|                  |          | 二线制 常闭    | GH1-247QX |
|                  | 三线制 一开一闭 | GH1-247QY |           |

|                  |                   |  |       |                 |
|------------------|-------------------|--|-------|-----------------|
| 技<br>术<br>特<br>性 | 工作电压Ub[V]         |  | DC[V] | 10...36         |
|                  |                   |  | AC[V] | 20...250        |
|                  | 开关频率 [HZ]         |  |       | DC:100 AC:20    |
|                  | 额定工作电流 [mA]       |  |       | 5...300         |
|                  | 工作环境温度 [°C]       |  |       | -25...70        |
|                  | 重复定位精度            |  |       | ≤ 5% Sn         |
|                  | 消耗电流 [mA]         |  |       | ≤ 10            |
|                  | 电压降 [V]           |  |       | ≤ 2.6           |
|                  | 动作指示LED           |  |       | red             |
|                  | 短路/极性保护           |  |       | ●               |
|                  | 连接方式              |  |       | 1.5m,PUR-电缆/内接线 |
|                  | 外壳材料              |  |       | PBT             |
|                  | 感应面材料             |  |       | PBT             |
|                  | 防护等级              |  |       | Ip67            |
|                  | 符合标准GB/T 14048.10 |  |       | 符合              |