


	Ausgabe 1	Erstellt 13.01.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

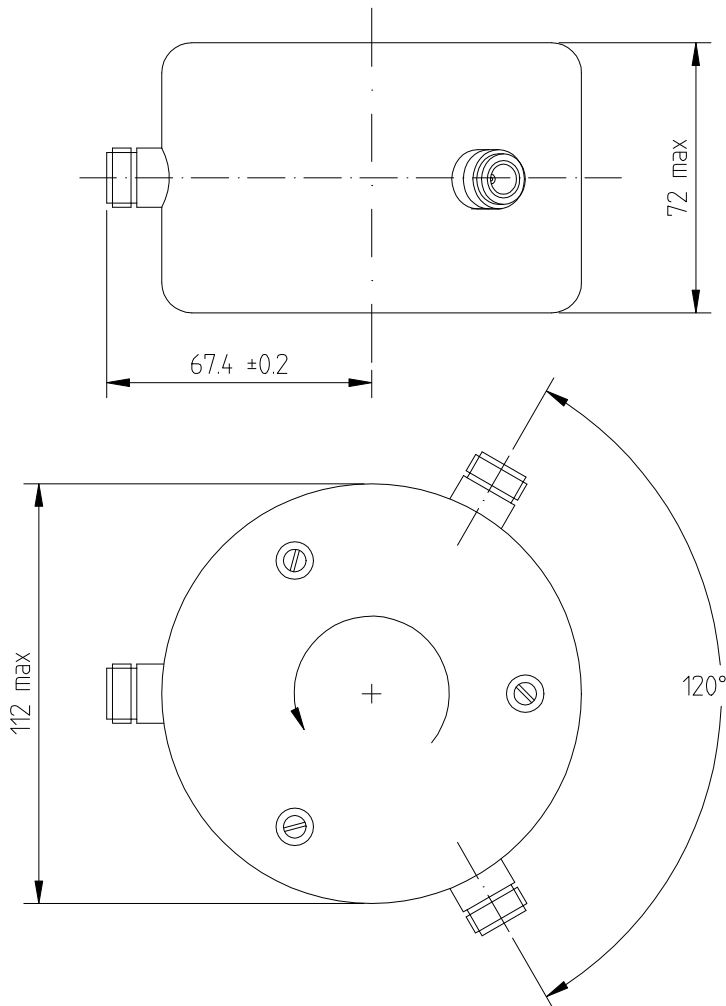

Frequency	:	470...600MHz
Isolation	:	min 22dB
Insertion loss	:	max 0.35dB
VSWR	:	max 1.2
Power	:	500W cw
Temperature range	:	0 ...+80°C
Connectors	:	N (3xfemale)
Dimensions	:	Ø112x72 mm

M 2 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 01121
	Typ	VAF 112	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg	