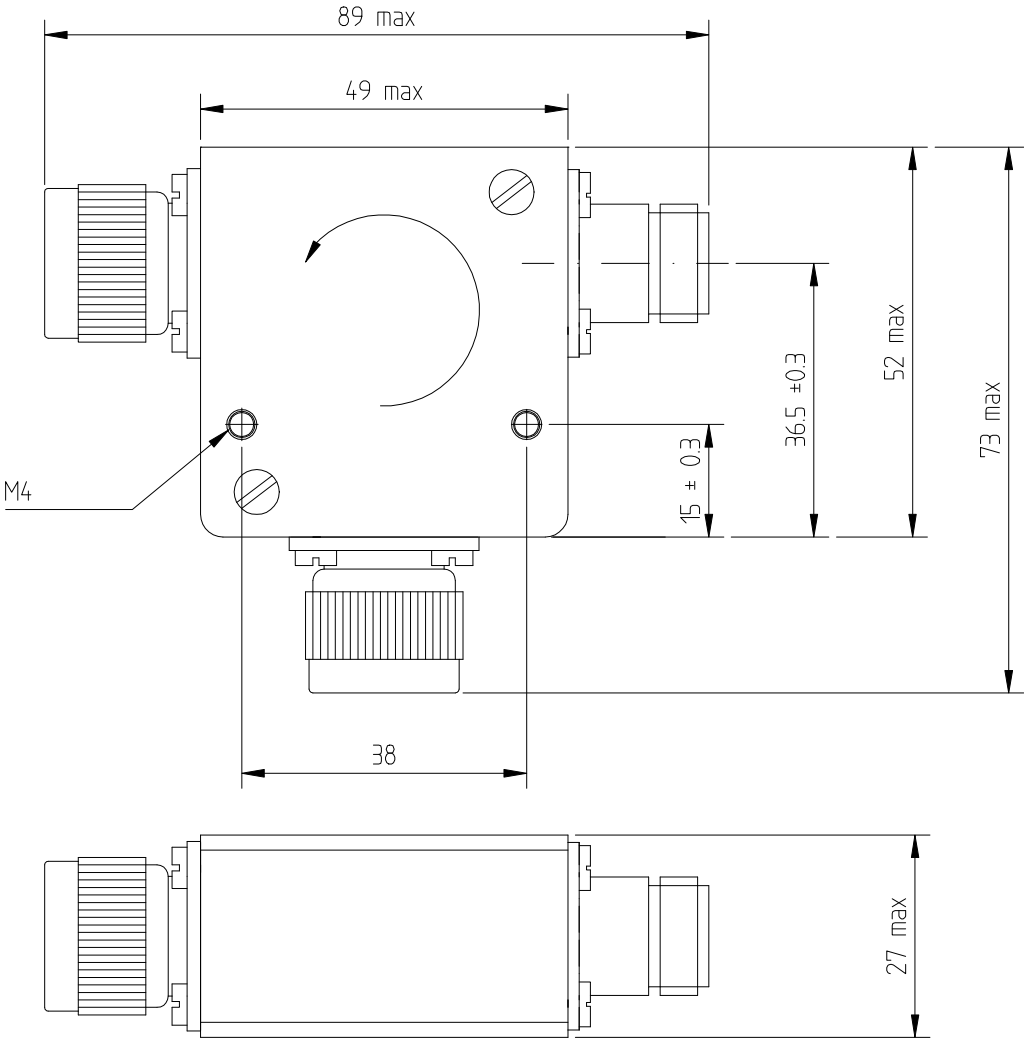


		Ausgabe	1	Erstellt	18.11.99 Sz
		1. Änderung		2. Änderung	
 Frequency : 1700...1900MHz Isolation : min 25dB Insertion loss : max 0.25dB VSWR : max 1.12 Power : 20W cw Temperature range : 0 ...+55°C Radiation : max 70dB Connectors : N (1xfemale ,2xmale) Dimensions : 52x49x27 mm					
	Art	Circulator		Artikel-Nr. 2722 162 03271	
	Typ	VAS 327		Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	