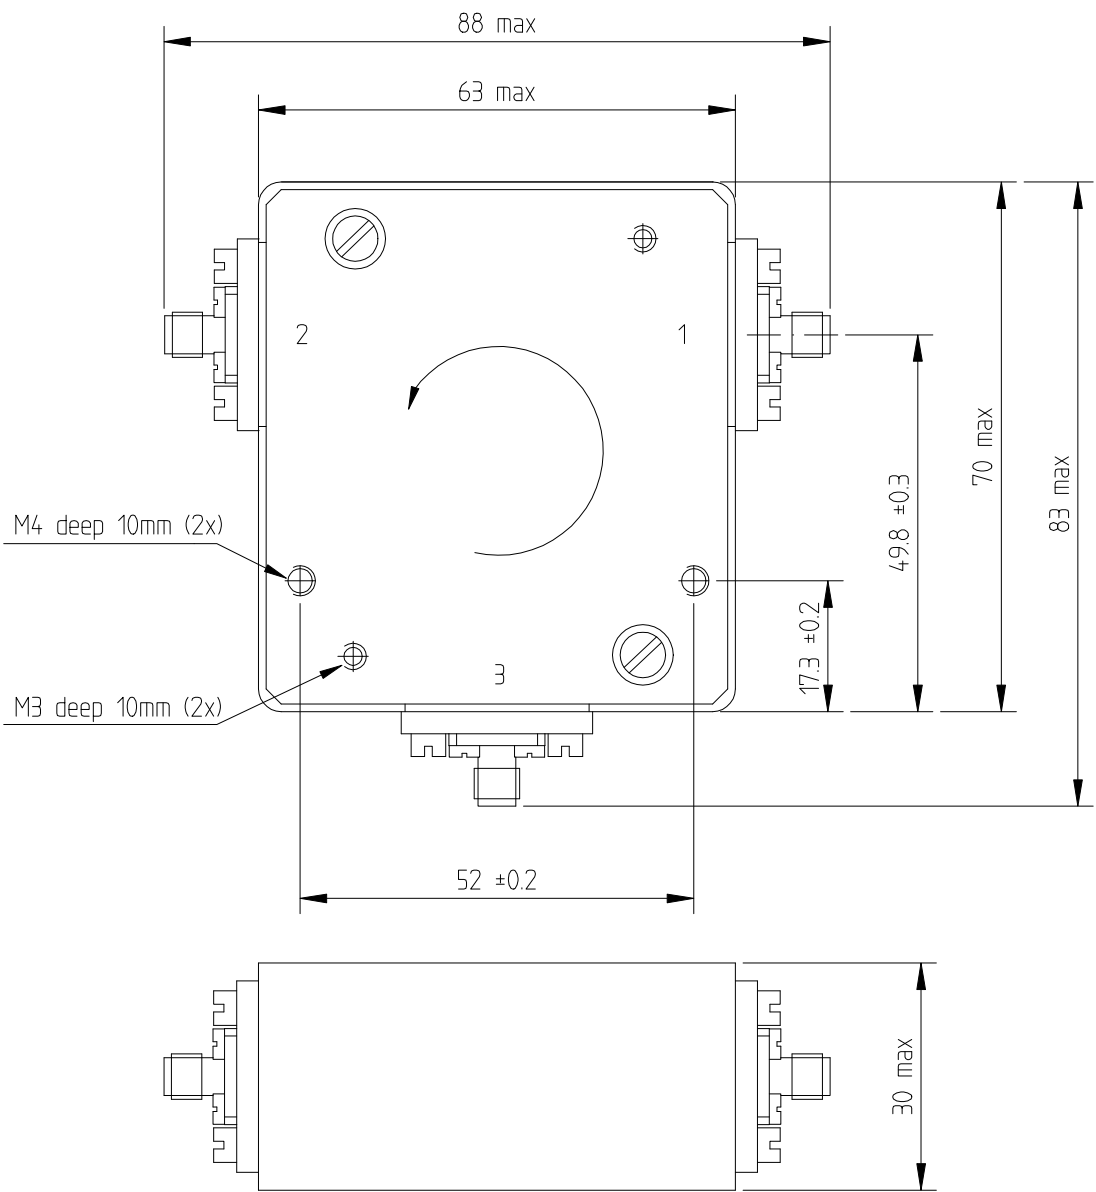


Datei:		Ausgabe 1	Erstellt 13.03.2000 Sz
		1. Änderung	2. Änderung
 Frequency : 270...330MHz Isolation : min 18dB Insertion loss : max 0.35dB VSWR : max 1.35 Power : 100W cw Temperature range : 0 ...+70°C Connectors : SMA (3xfemale) Dimensions : 63x70x30 mm			
M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr. 2722 162 0342 1
	Typ	VAC 342	Blatt-Nr.
bearbeitet :		geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg