


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 14.01.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

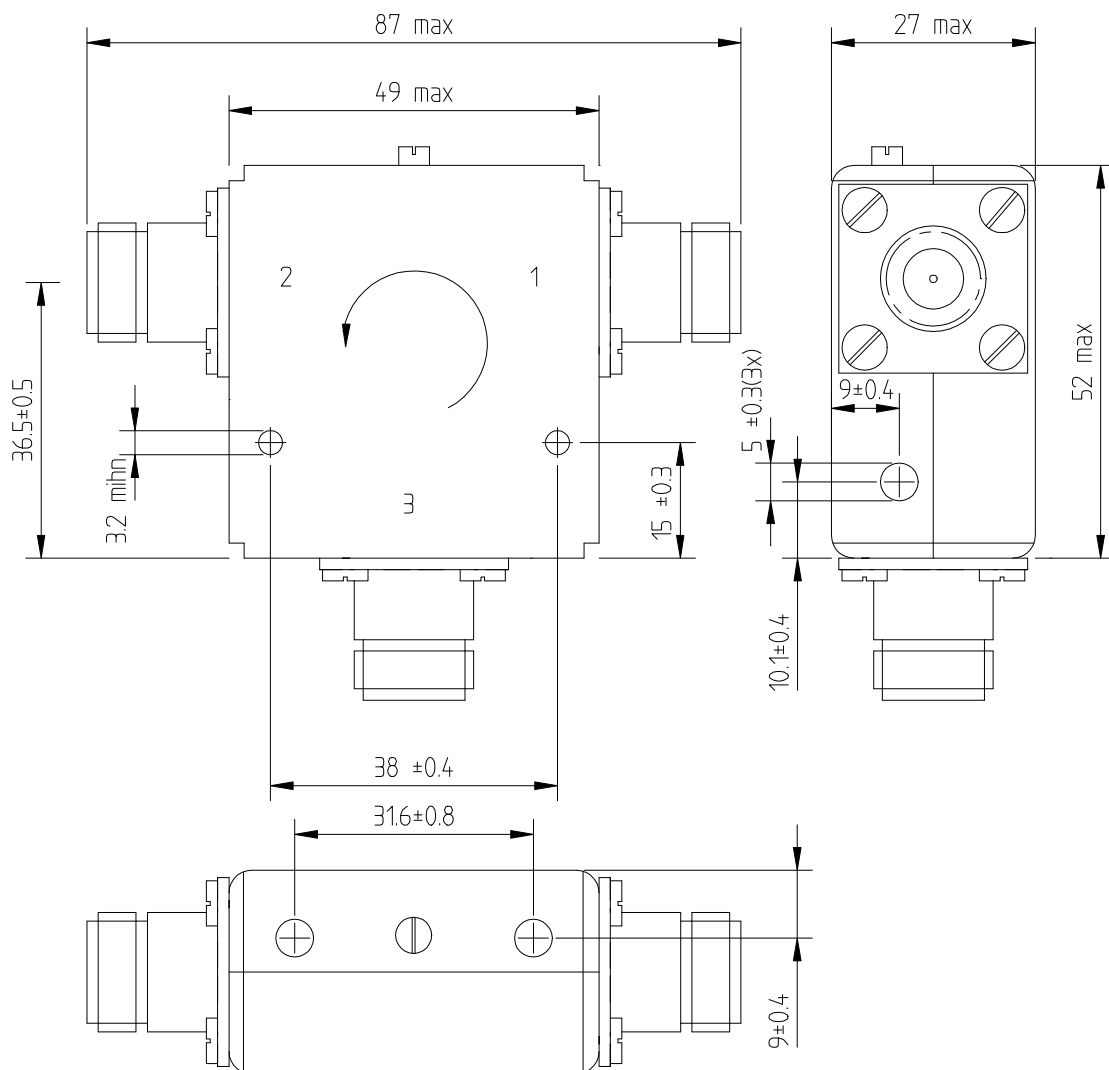

Frequency	:	170...174MHz	tunable
Isolation	:	min 22dB	
Insertion loss	:	max 0.4dB	
VSWR	:	max 1.20	
Power	:	110W cw	
Temperature range	:	0 ...+55°C	
Connectors	:	N (3xfemale)	
Dimensions	:	49x52x27 mm	

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 0555 1
	Typ	VAB 555	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg		