Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 14.01.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

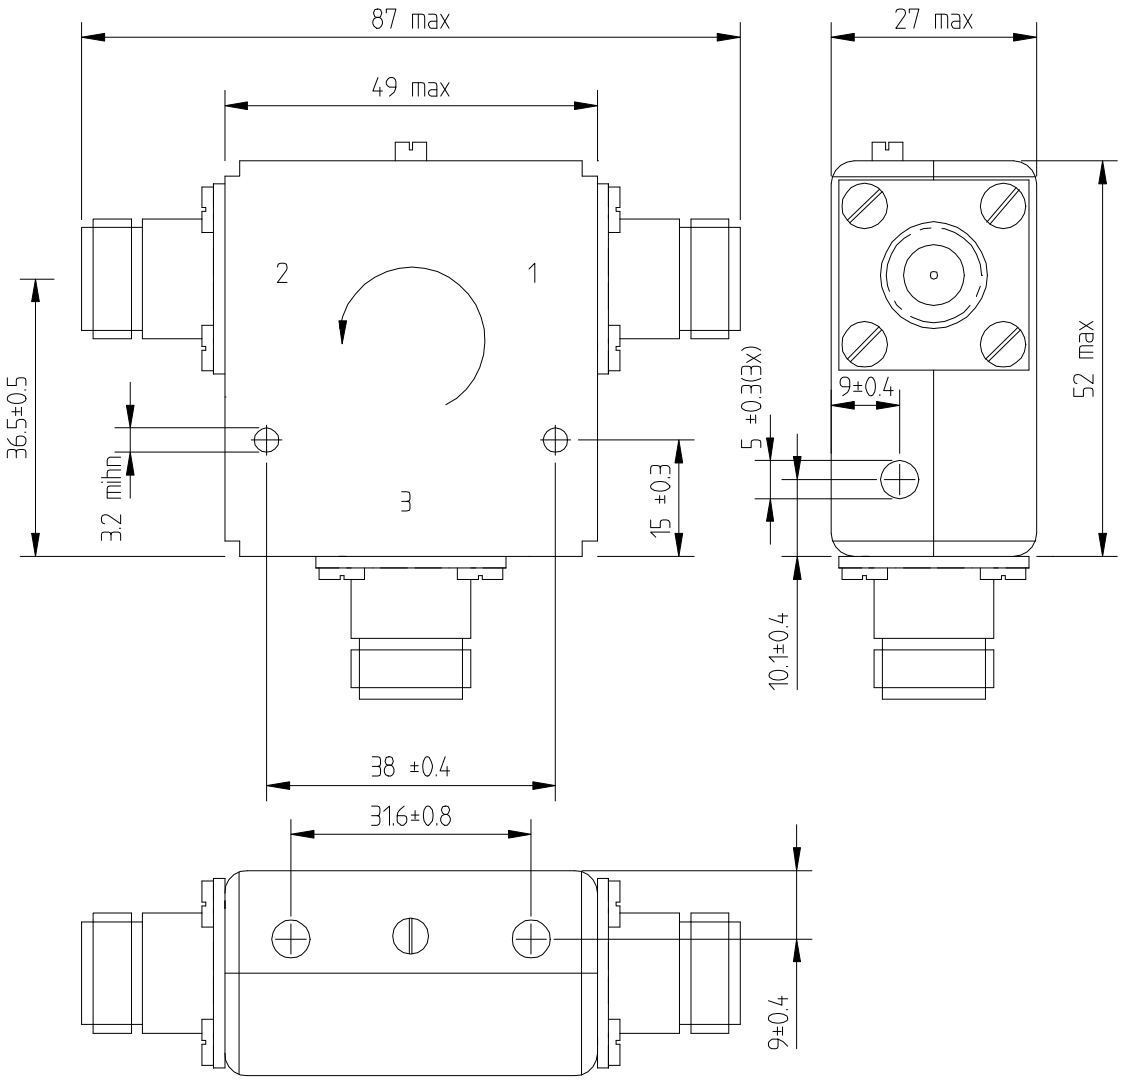

Frequency	:	150.4...155.6MHz	Tunable
Isolation	:	min 22dB	
Insertion loss	:	max 0.4dB	
VSWR	:	max 1.20	
Power	:	110W cw	
Temperature range	:	0 ...+55°C	
Connectors	:	N (3xfemale)	
Dimensions	:	49x52x27 mm	

M 1 : 1	Art Circulator	Artikel-Nr. 2722 162 0567 1
	Typ VAB 567	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.
Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte,
gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche
Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in
any form whatever is not permitted without
written authority from the proprietors.