


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 14.01.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

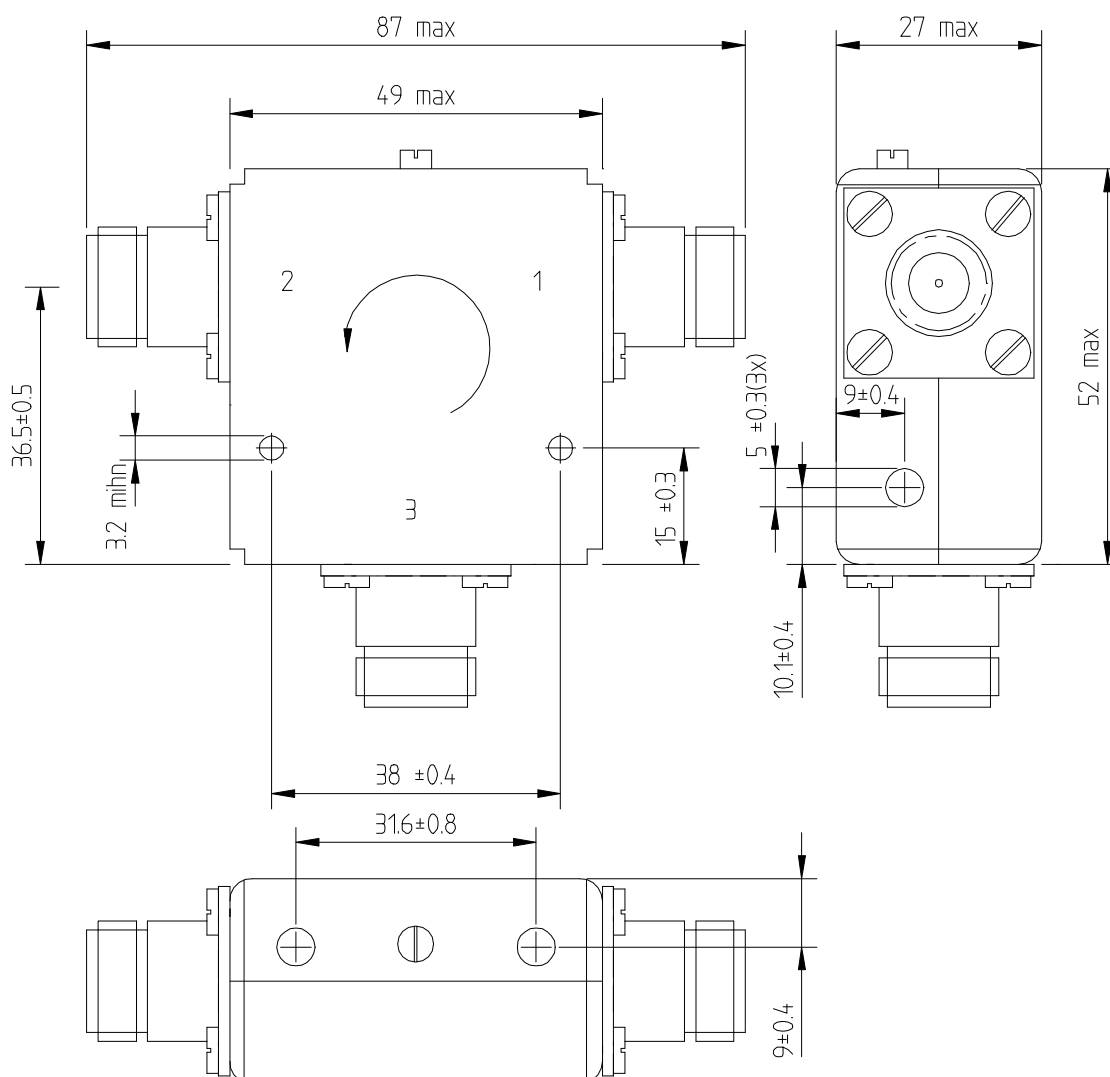

Frequency	:	145.2...147.5MHz	tunable
Isolation	:	min 20dB	
Insertion loss	:	max 0.8dB	
VSWR	:	max 1.25	
Power	:	120W cw	
Temperature range	:	-10 ...+70°C	
Connectors	:	N (3xfemale)	
Dimensions	:	49x52x27 mm	

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 0572 1
	Typ	VAB 572	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg		