


Datei: Ausgabe 1	Erstellt 14.01.2000 Sz
1. Änderung	2. Änderung

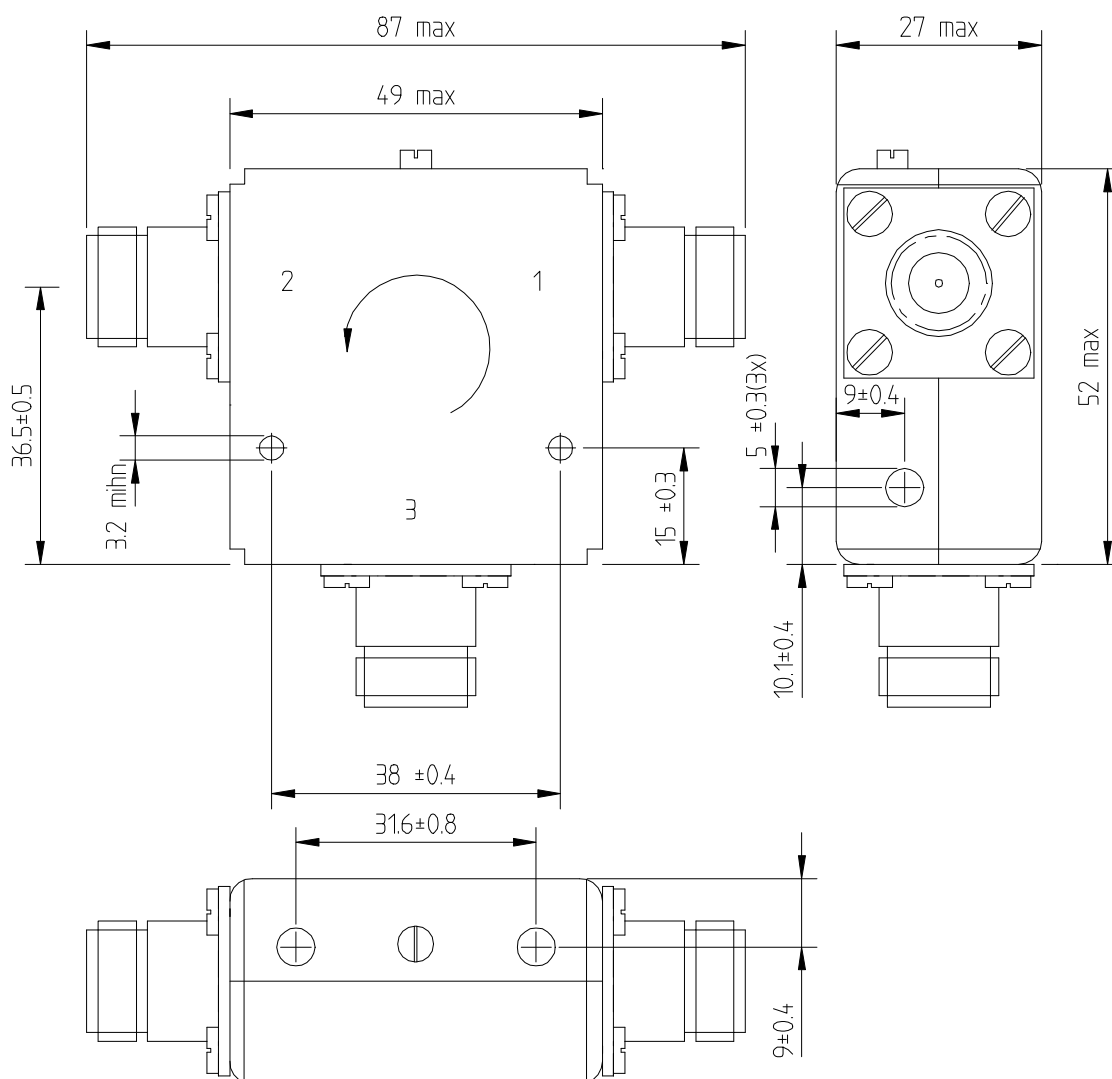

Frequency	:	199...201MHz	tunable
Isolation	:	min 20dB	
Insertion loss	:	max 0.5dB	
VSWR	:	max 1.25	
Power	:	125W cw	
Temperature range	:	0 ...+55°C	
Connectors	:	N (3xfemale)	
Dimensions	:	49x52x27 mm	

M 1 : 1	Art Circulator	Artikel-Nr. 2722 162 0573 1
	Typ VAC 573	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg