


	Ausgabe 1	Erstellt 25.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

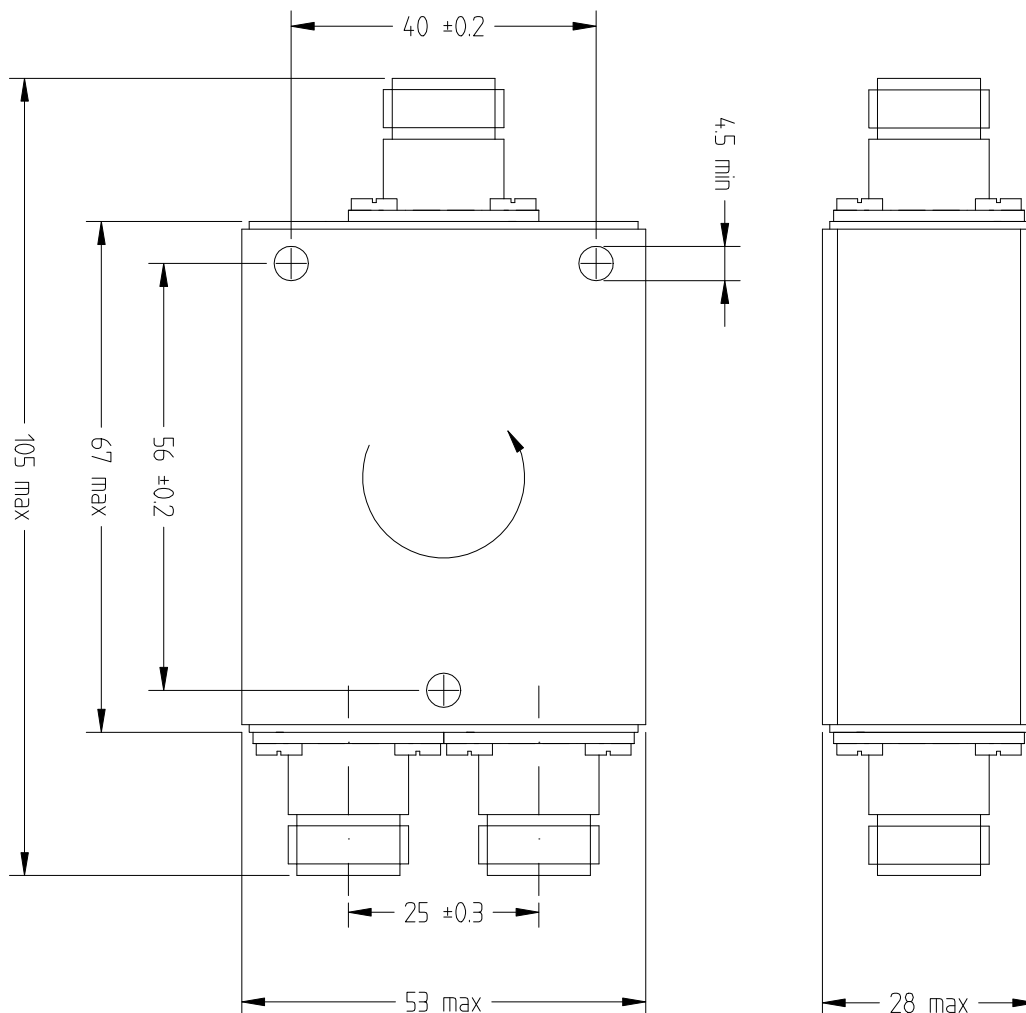

Frequency	:	88...108MHz
Isolation	:	min 18dB
Insertion loss	:	max 0.8dB
VSWR	:	max 1.3
Power	:	50W cw
Temperature range	:	-10 ...+50°C
Connectors	:	N (3xfemale)
Dimensions	:	53x67x28 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 05991
	Typ	VAA 599	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	