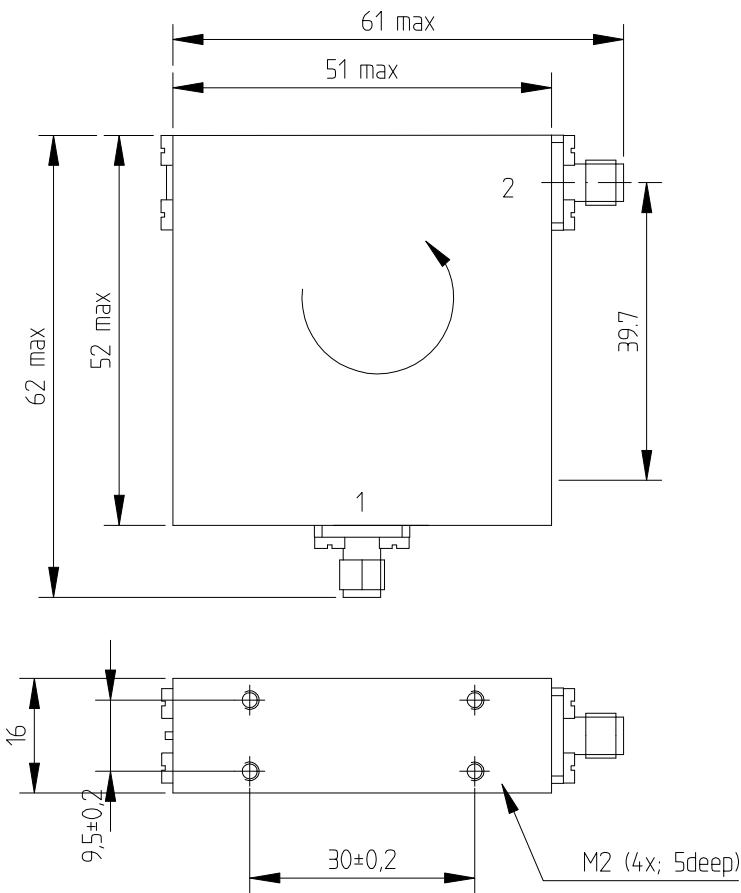


Datei:		Ausgabe 1	Erstellt 29.02.2000 Sz
		1. Änderung	2. Änderung
 Frequency : 1680...1980MHz Isolation : min 18dB Insertion loss : max 0,4dB VSWR : max 1,30 Power : 1W cw, Load 1W Temperature range : -20 ... +60°C Connectors : SMA (2xfemale) Dimensions : 51x52x16 mm			
M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0609 1
	Typ	VFS 609	Blatt-Nr.
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg