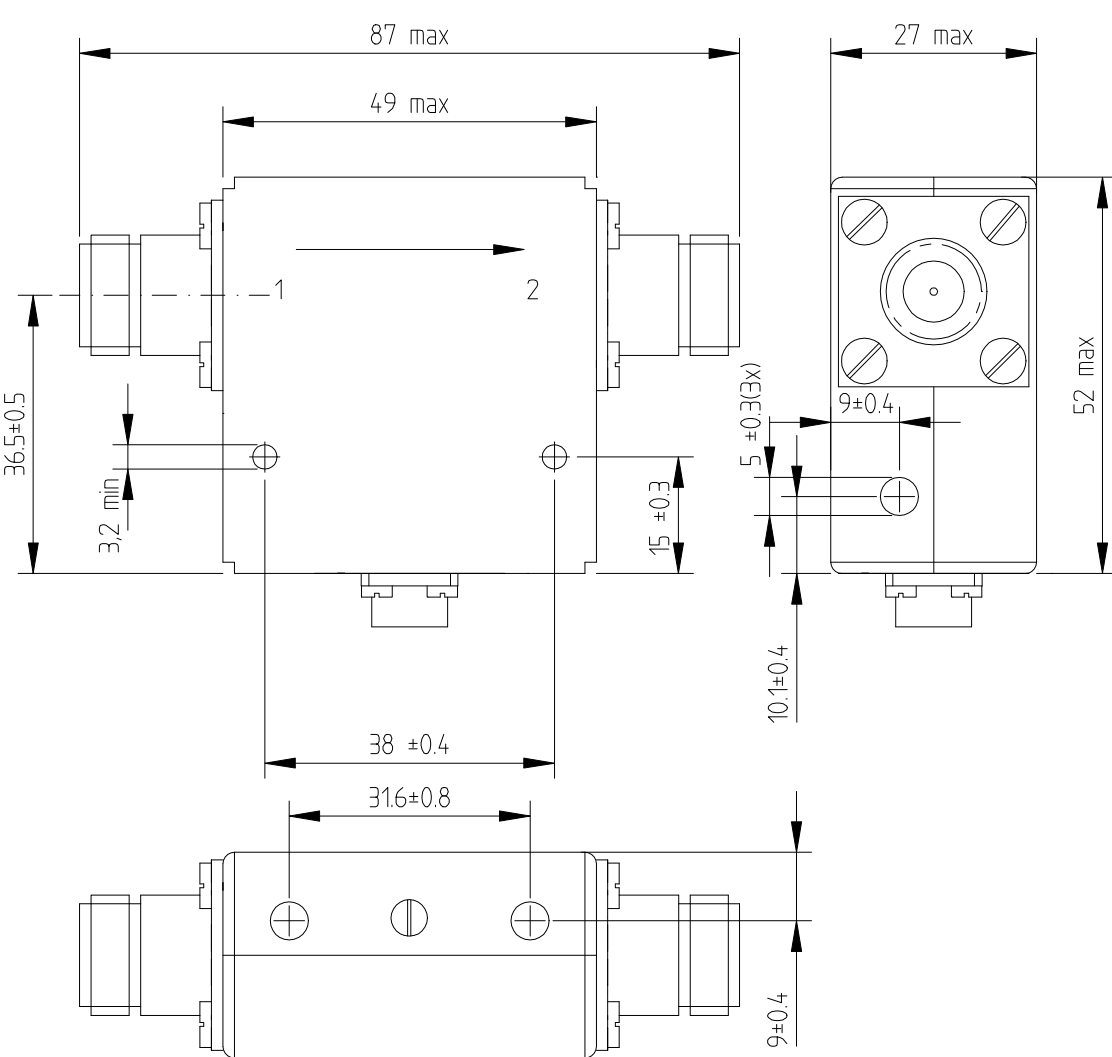


Datei:		Ausgabe	1	Erstellt	28.02.2000 Sz
		1. Änderung		2. Änderung	
 Frequency : 68...86MHz Bandwidth : 1MHz Isolation : min 20dB Insertion loss : max 0.7dB VSWR : max 1.25 Power : 25W cw Power in load : 25W cw Temperature range : 0 ...+50°C Connectors : N (2xfemale) Dimensions : 52x49x27 mm					
M 1 : 1	Art	Isolator		Artikel-Nr. 2722 162 0640 2	
	Typ	VFA 640A		Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	