Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 24.02.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

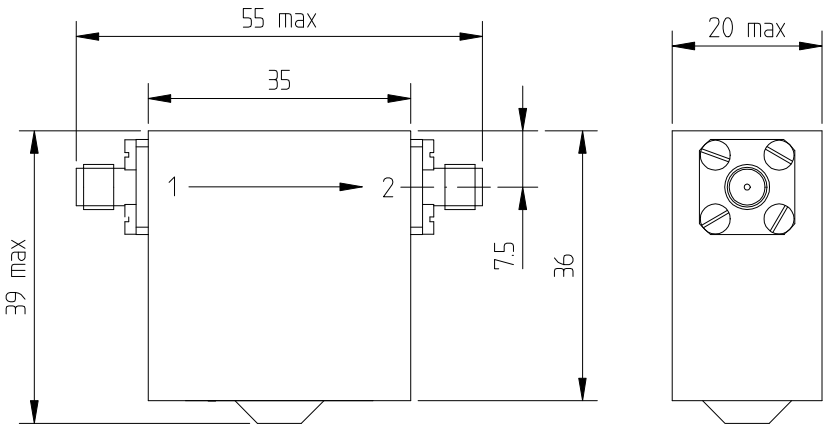

Frequency	:	1350...1700MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.20
Power	:	1W cw
Temperature range	:	-20 ...+55°C
Connectors	:	SMA (i2 X female)
Dimensions	:	36x35x20 mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0675 1
	Typ	VFP 675	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg	

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.
Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte,
gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche
Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in
any form whatever is not permitted without
written authority from the proprietors.