


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 28.02.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

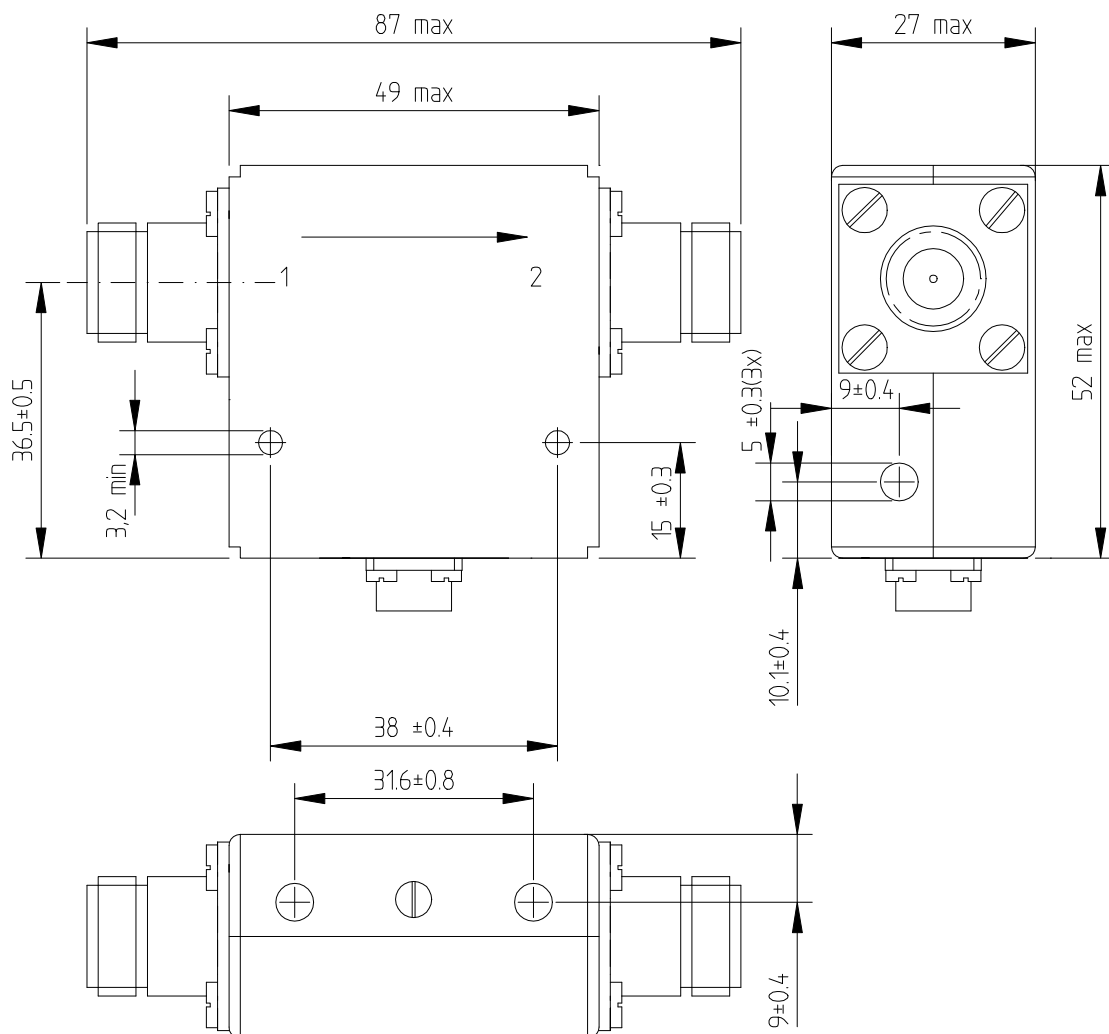

Frequency	:	208,5...215,5MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.6dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	20W cw
Power in load	:	20W cw
Temperature range	:	0 ...+55°C
Connectors	:	N (2xfemale)
Dimensions	:	52x49x27 mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr.	2722 162 0691 2
	Typ	VFC 691A	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg	