


Datei: Ausgabe 1	Erstellt 13.03.2000 Sz
1. Änderung	2. Änderung

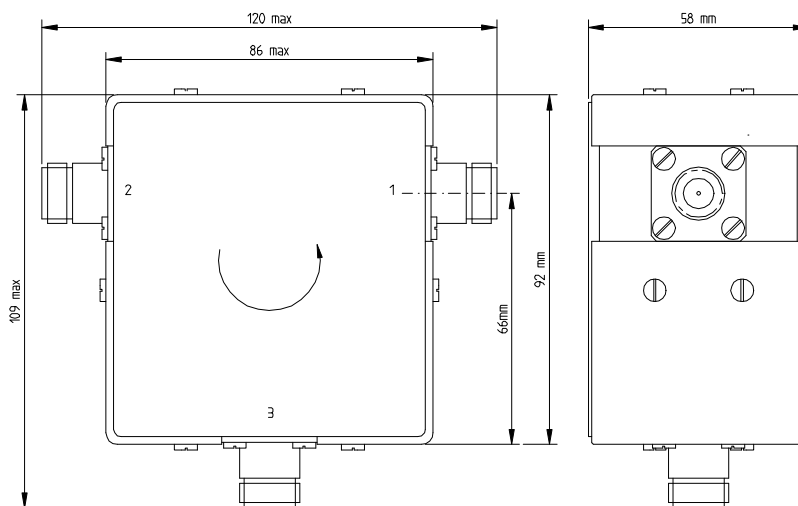

Frequency	:	148...158MHz
Isolation	:	min 25dB
Insertion loss	:	max 0.4dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	500W cw
Temperature range	:	-10 ...+60°C
Connectors	:	N (3 x female)
Dimensions	:	86 x 92 x 58mm

M 1 : 2	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 163 0710 1
	Typ	VAB 710	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg	