


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 17.01.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

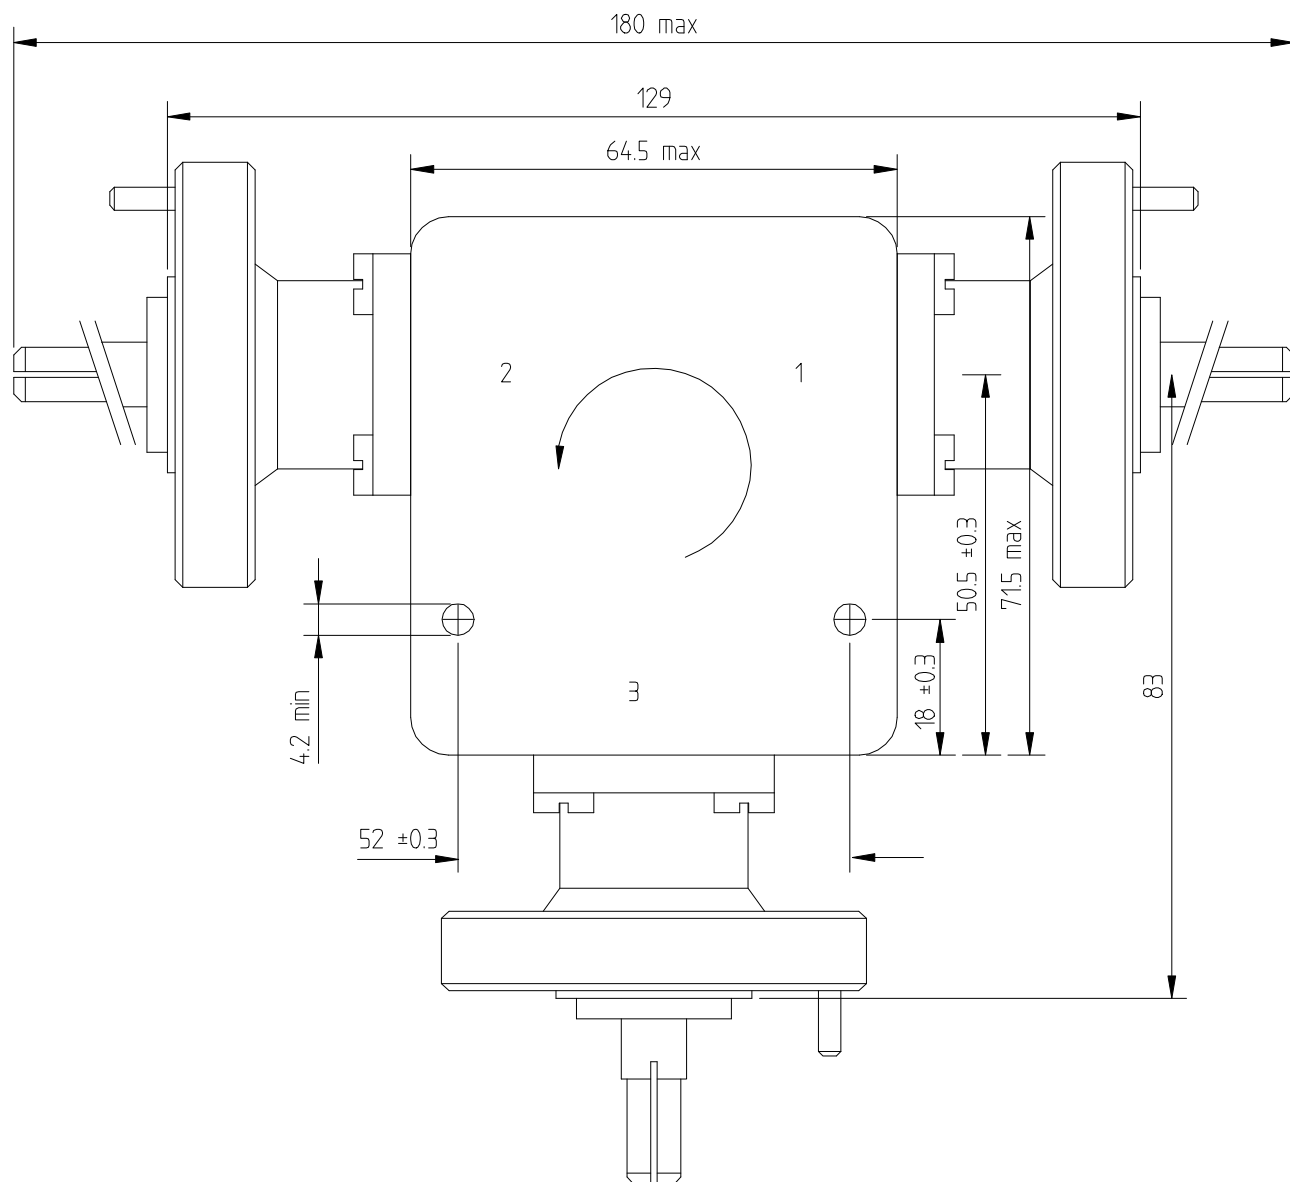

Frequency	: 470...600MHz
Isolation	: min 20dB
Insertion loss	: max 0.35dB
VSWR	: max 1.25
Power	: 300W cw
Temperature range	: -10 ...+60°C
Connectors	: EIA 7/8" (3x)
Dimensions	: 64.5x71.5x38 mm

M 1 : 1	Art Circulator	Artikel-Nr. 2722 162 0731 1
	Typ VAF 731	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg