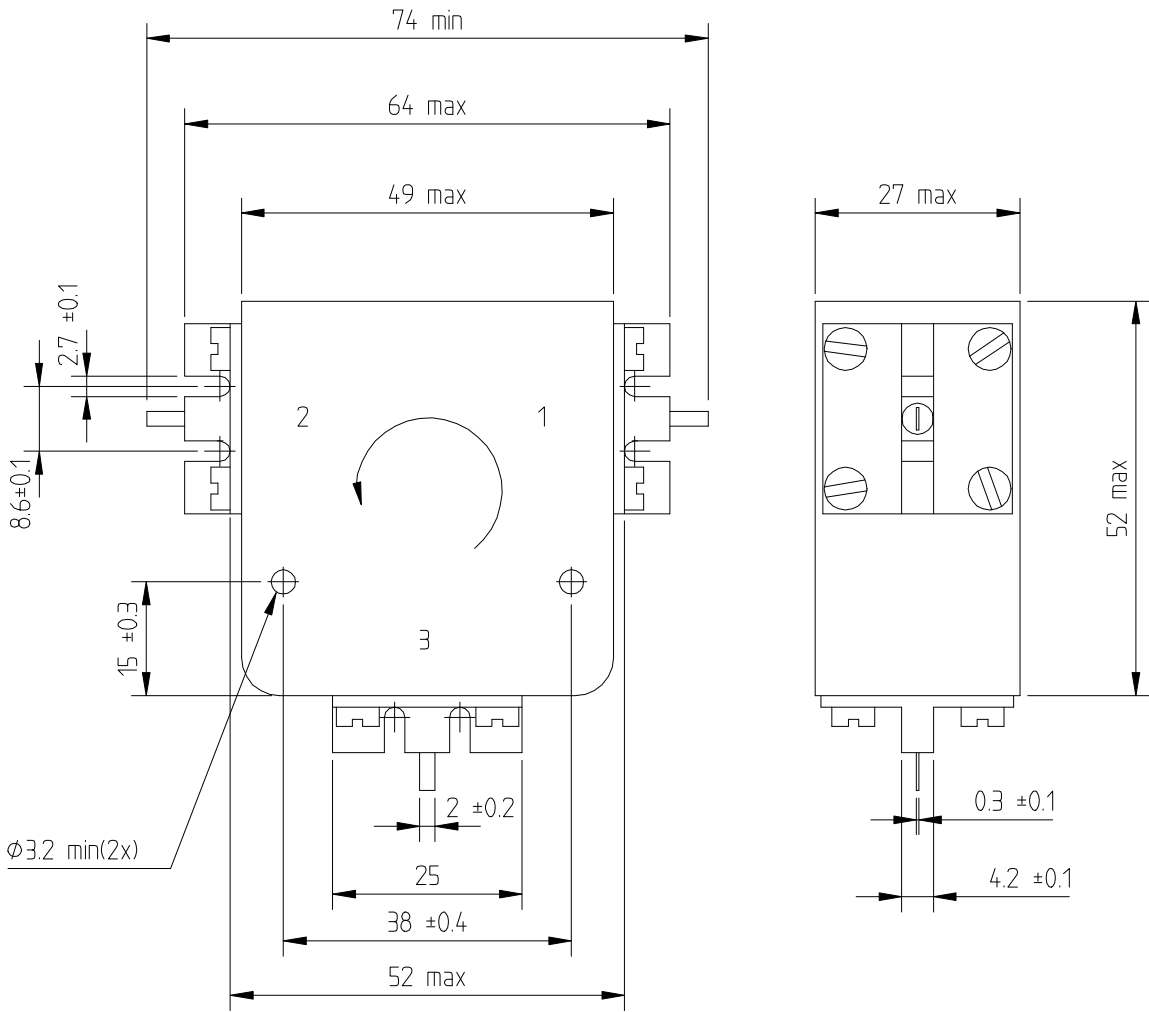


Datei:		Ausgabe 1	Erstellt 13.01.2000 Sz
		1. Änderung	2. Änderung
			
Frequency : 610...860MHz Temperature range : 0 ...+60°C 60...80°C Isolation : min 18dB min 15dB Insertion loss : max 0.5dB VSWR : max 1.35 max 1.45 Power : 200W cw Connectors : solder pins (3x) Dimensions : 49x52x27 mm			
M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr. 2722 162 0768 1
	Typ	VBH 768	Blatt-Nr.
bearbeitet :		geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg