


	Ausgabe 1	Erstellt 24.11.99 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

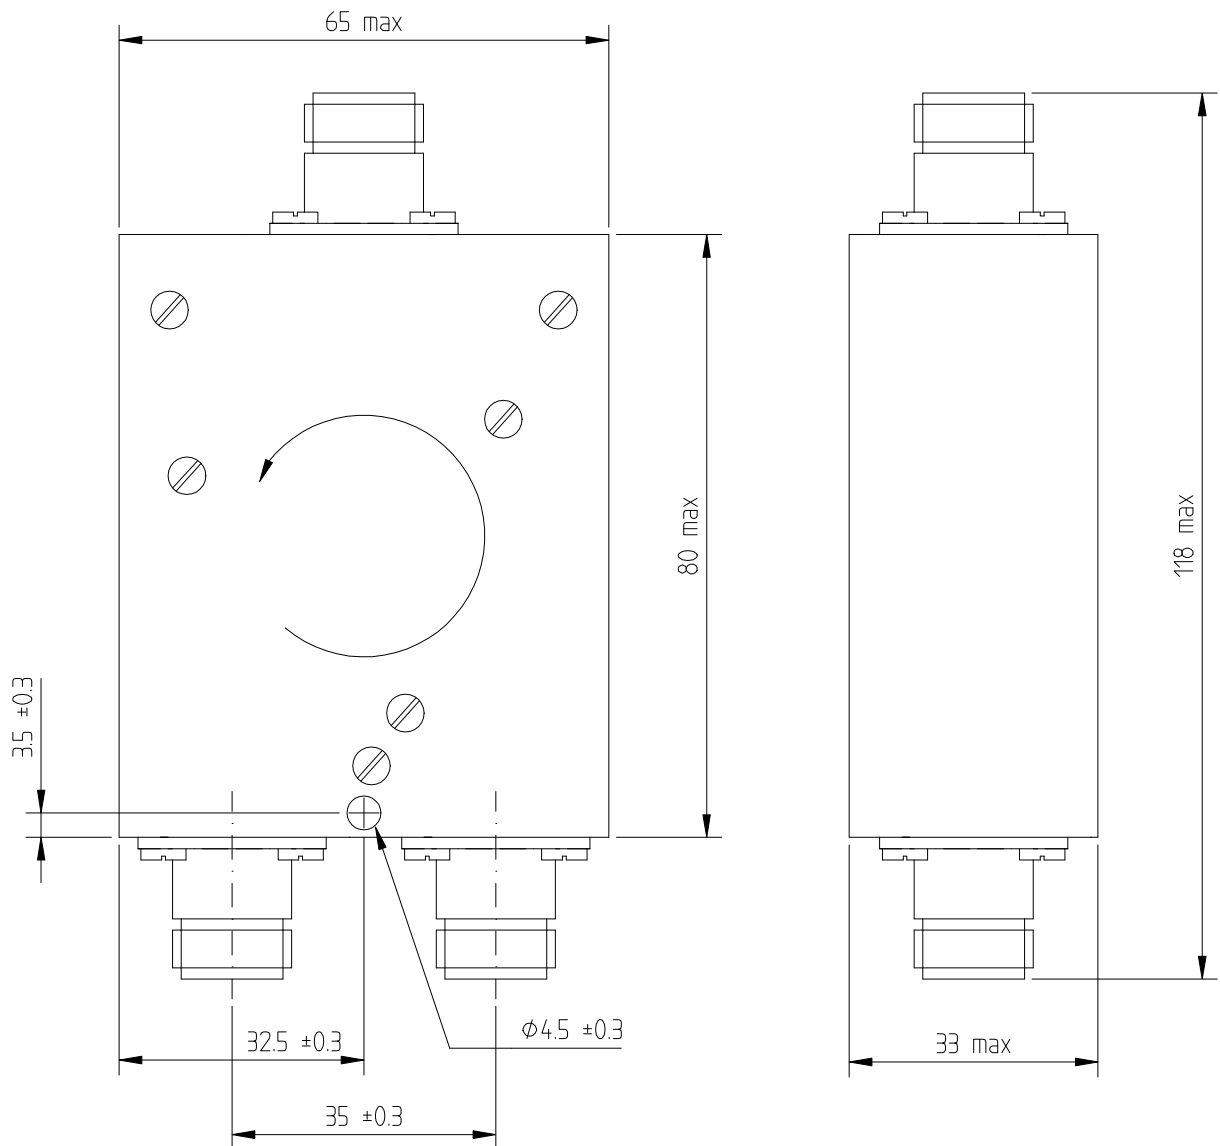

Frequency	: 79...81MHz
Isolation	: min 16dB
Insertion loss	: max 0.6dB
VSWR	: max 1.38
Power	: 300W cw, 1000W peak
Temperature range	: +10 ...+55°C
Connectors	: N (3xfemale)
Dimensions	: 65x80x33

M 1 : 1	Art Circulator	Artikel-Nr. 2722 162 07691
	Typ VAA 769	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg