Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 28.02.2000Sz
	1. Änderung	2. Änderung

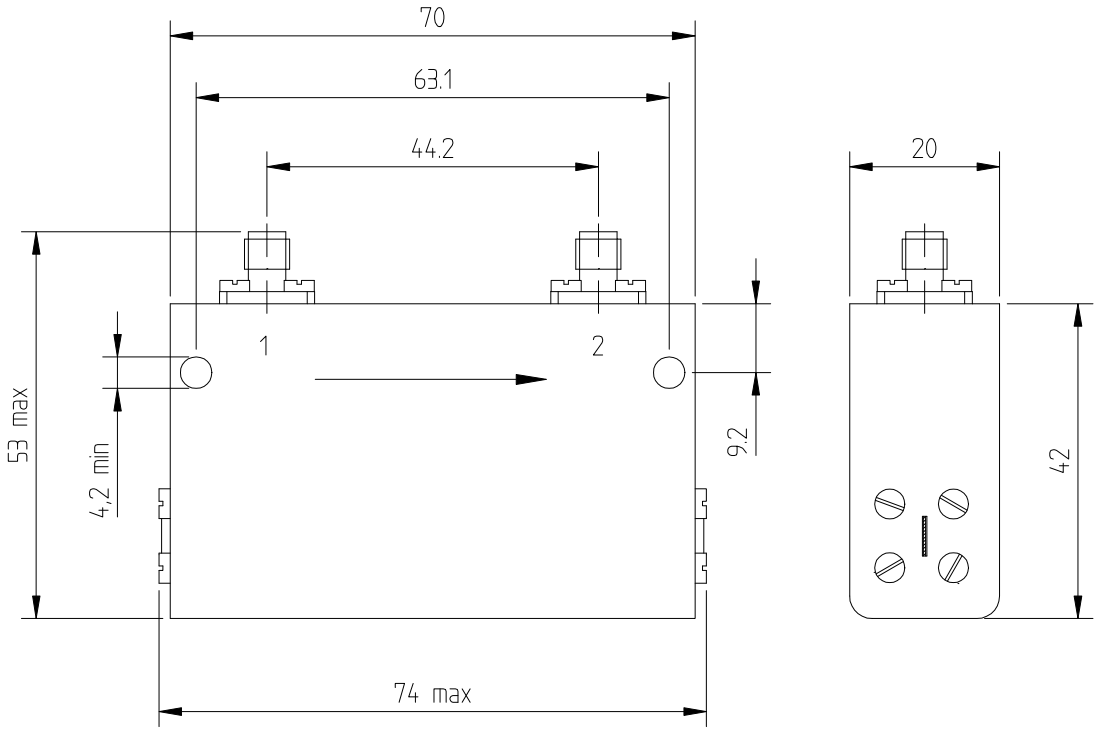

Frequency	:	890...960MHz
Isolation	:	min 40dB
Insertion loss	:	max 0.8dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	3W cw
Temperature range	:	-10 ...+70°C
Connectors	:	SMA (2xfemale)
Dimensions	:	70x42x20 mm

M 1 : 1	Art	Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0800 1
	Typ	VQJ 800	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg	

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten.
Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte,
gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche
Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

All rights strictly reserved.
Reproduction or issue to third parties in
any form whatever is not permitted without
written authority from the proprietors.