


Datei: Ausgabe 1 Erstellt 7.03.2000 Sz
1. Änderung 2. Änderung

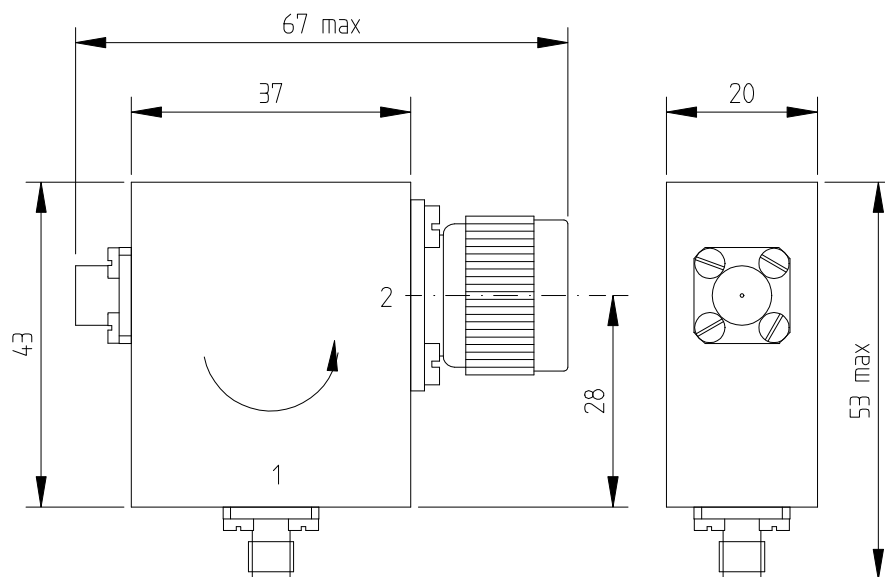

Frequency	: 1230...1365MHz
Isolation	: min 20dB
Insertion loss	: max 0.4dB
VSWR	: max 1.25
Power	: 60W , load 10W
Power peak	: 1200W (150us, 250Hz)
Temperature range	: 0 ...+55°C
Connectors	: N (1 x male), SMA (1 x female)
Dimensions	: 37x43x20 mm

M 1 : 1	Art Isolator	Artikel-Nr. 2722 162 0864 1
	Typ VFM 864	Blatt-Nr.
bearbeitet :	geprüft :	VALVO Bauelemente GmbH, Hamburg