


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 10.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

Preliminary Specification

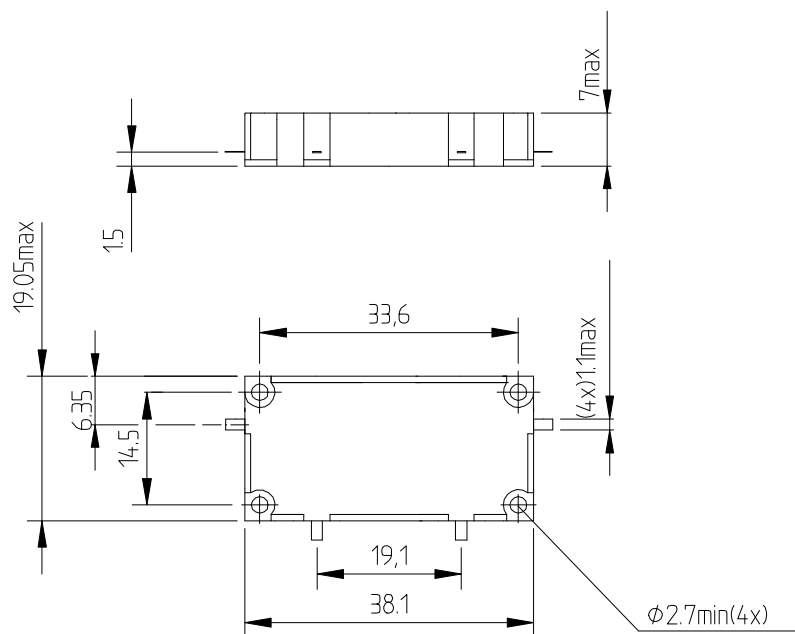

Frequency	:	1805...1880MHz
Isolation	:	min 45dB
Insertion loss	:	max 0.5dB
VSWR	:	max 1.20
Power	:	40W cw
Temperature range	:	0 ...+60°C
Connectors	:	solder pins (4x)
Dimensions	:	38,1x19,05x7 mm

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 1027 1
	Typ	VLS 1027	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	Bauelemente GmbH, Hamburg	