


Datei:	Ausgabe 1	Erstellt 10.03.2000 Sz
	1. Änderung	2. Änderung

Preliminary Specification

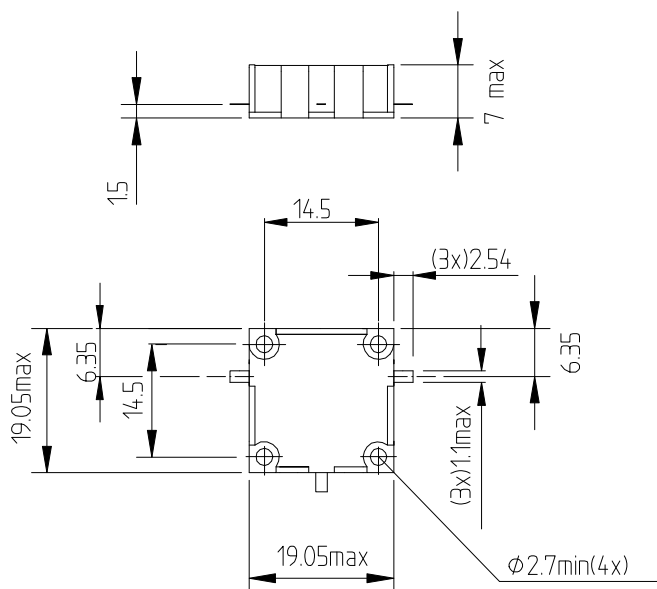

Frequency	:	1805...1880MHz
Isolation	:	min 20dB
Insertion loss	:	max 0.3dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	50W cw
Temperature range	:	0 ...+60°C
Connectors	:	solder pins (3x)
Dimensions	:	19,05x19,05x7 mm

M 1 : 1	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 1028 1
	Typ	VBS 1028	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg		