


	Ausgabe 1	Erstellt 23.03.00 Mz
	1. Änderung	2. Änderung

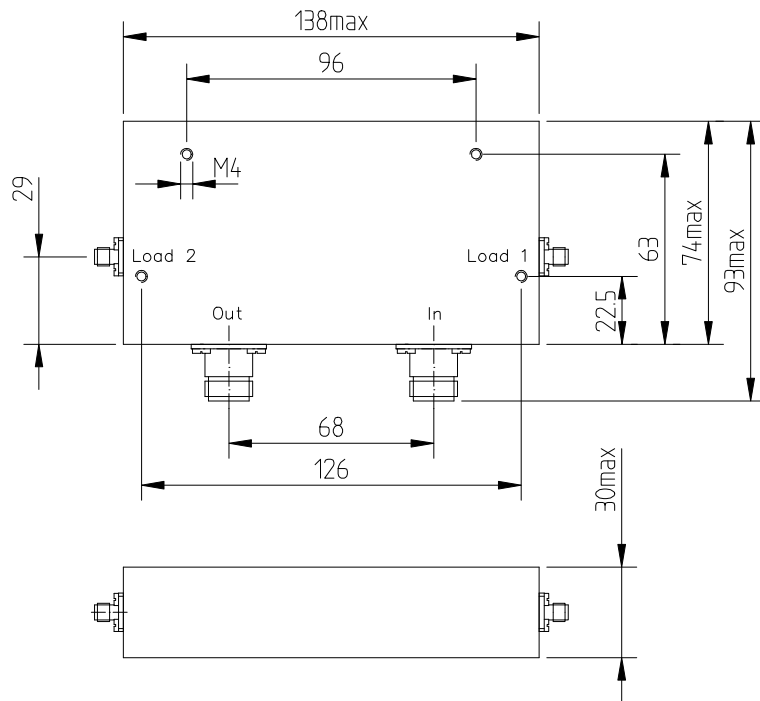

Frequency	:	44 MHz $\pm$ 1 MHz
Isolation	:	min 40dB
Insertion loss	:	max 1.5dB
VSWR	:	max 1.25
Power	:	200W cw
Temperature range	:	0 ...+60°C
Connectors	:	In, Out: N (female), Loads: SMA (female)
Dimensions	:	138x74x30 mm

M=1:2.5	Art	Circulator-Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 10741
	Typ	VKA1074	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg	