


	Ausgabe 1	Erstellt 03.05.00 Mz
	1. Änderung	2. Änderung

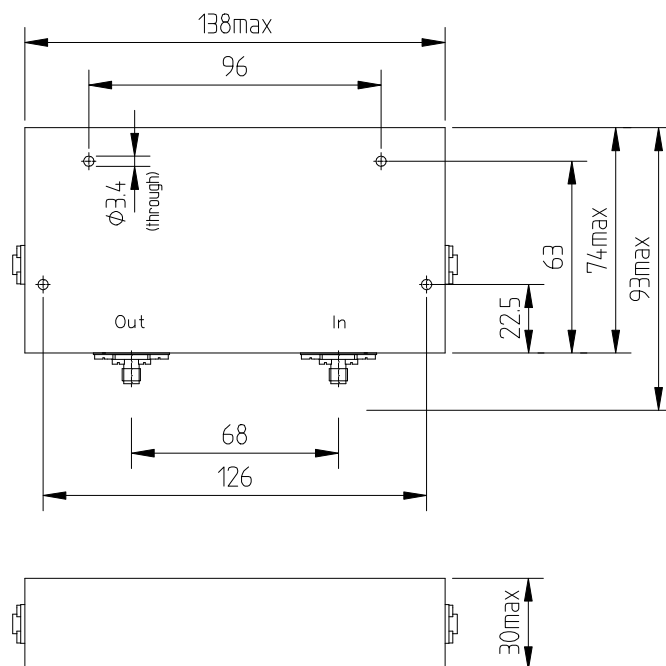

Frequency	:	159.2 ±1 MHz
Isolation	:	min 50dB
Insertion loss	:	max 0.6dB
VSWR	:	max 1.20
Power	:	10W cw
Temperature range	:	0 ...+50°C
Connectors	:	SMA (female)
Dimensions	:	138x74x30 mm

M=1:2.5	Art	Double Isolator	Artikel-Nr.	2722 162 10772
	Typ	VQB1077A	Blatt-Nr.	
bearbeitet :		geprüft :	 Bauelemente GmbH, Hamburg	