


	Ausgabe 1	Erstellt 13.09.00 Mz
	1. Änderung	2. Änderung

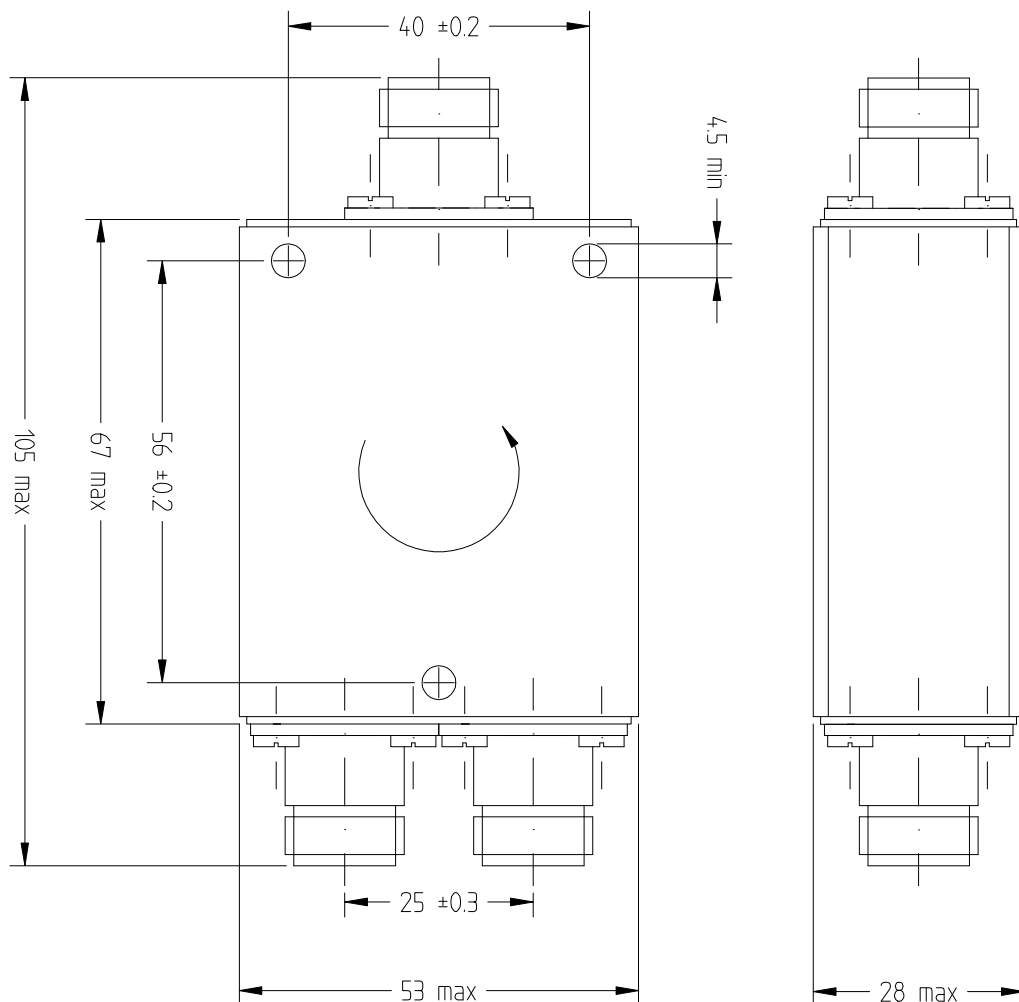

Frequency	:	100...150MHz
Isolation	:	min 17dB
Insertion loss	:	max 0.9dB
VSWR	:	max 1.3
Power	:	230 W cw
Temperature range	:	0 ...+50°C
Connectors	:	N (3xfemale)
Dimensions	:	53x67x28 mm

	Art	Circulator	Artikel-Nr.	2722 162 10861
	Typ	VAB1086	Blatt-Nr.	
bearbeitet :	geprüft :		 Bauelemente GmbH, Hamburg	